

# Miele

Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Küchen-Einbaugeräte  
Excellence Partner Programm  
Oktober 2025

Miele. Immer Besser.





Unser Anspruch

# Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

„Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

*Markus Miele*

und Ihr *Reinhard Zinkann*



# Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Einbaugeräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Einbaugeräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



# Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Die Miele Küchen-Einbaugeräte




Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Hähnchen bis zum himmlischen Dessert.



So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.

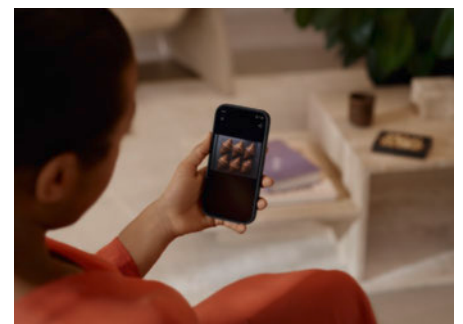

Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.



# Immer Besser

## Immer von Miele

- 04 Guter Geschmack beginnt beim Design
- 06 Bediensystem – Berührend einfach
- 08 Unser Anspruch „Immer Besser“
- 10 Viele Gründe sprechen für Miele

Herde und Backöfen	20
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle	46
Dampfgarer	60
Dampfbacköfen	70
Dampfgarer mit Mikrowelle	86
Mikrowellengeräte	96
Schubladen	106
Vakuumierschubladen	116
Induktions- und Elektrokochfelder	124
TwoInOne-Kochfelder	162
SmartLine-Elemente	174
ProLine-Elemente	184
Gas-Kochfelder	194
Dunstabzugshauben	204
Kaffeefullautomaten	212
Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	252
Geschirrspüler	296

# Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass guter

Geschmack ganz einfach ist:

Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau


diesem Anspruch haben wir unsere aktuelle Serie an

Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beeindruckend klares

Äußeres, bei dem nichts ablenkt – schon gar keine

komplizierte Bedienung. Lassen Sie sich inspirieren und

finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.

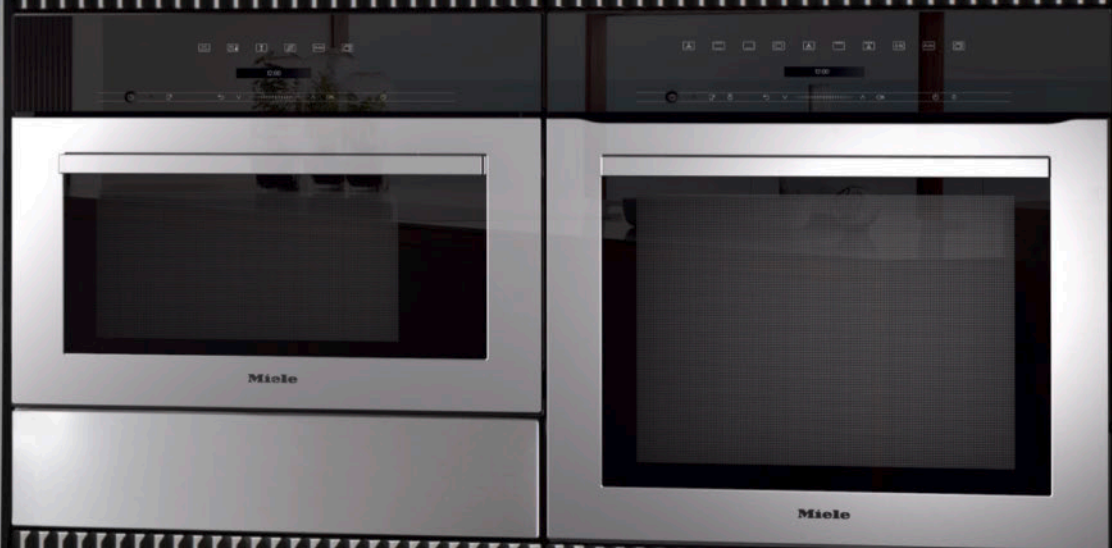

## Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional



## Designlinie PureLine

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff



## Designlinie VitroLine


Konsequent in Glas | zeitlos | modern  
Farbmöglichkeiten: Graphitgrau | Obsidianschwarz | Pearlbeige



## Bediensysteme Berührend einfach

DirectSensor und DirectSensor S bieten die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

**Ein Hauch von Genialität.**

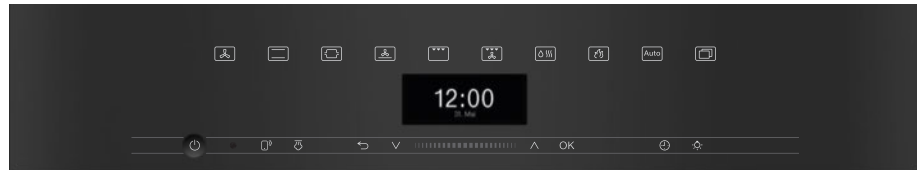


#### **DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay**

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.




#### **DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay**

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.

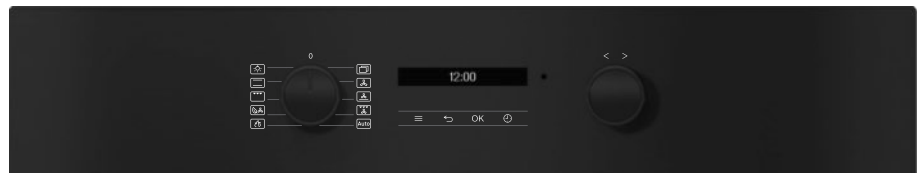

#### **EasyControl Plus – Die perfekte Kombination**

Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknöpfe lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.

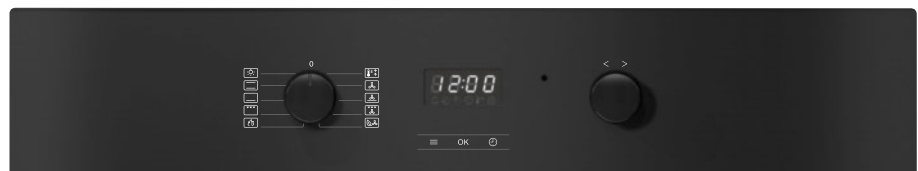

#### **EasyControl – Die klassische Bedienung**

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knöpfe und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.





Miele@home

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*


## Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



### Miele App\*\*

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!

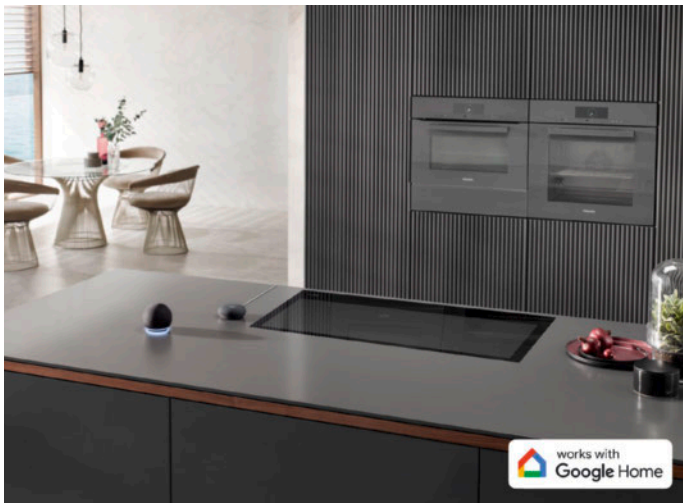

### Sprachassistent\*\*\*

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



### Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*

Die Produkt-Highlights der Miele App\*\*



## Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

## MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

## RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

## In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

## Demo-Modus

Der Demo-Modus der Miele App gibt einen ersten Eindruck über die Vorteile der Miele App, auch wenn Sie noch keine vernetzungsfähigen Miele Hausgeräte besitzen.

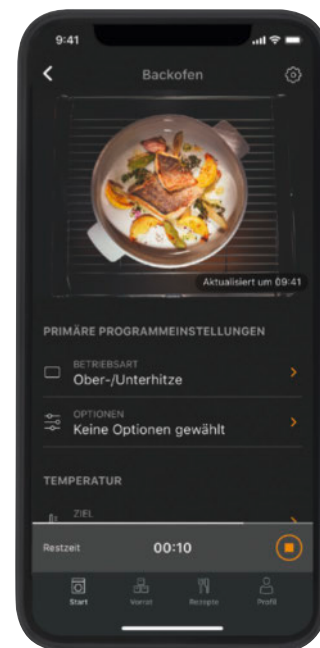

Entdecken Sie die alle Möglichkeiten der Miele App!  
[www.miele.at/mielehome](http://www.miele.at/mielehome)



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements).

\*\* Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.

\*\*\* Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter [g.co/home/req](http://g.co/home/req).

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.



Heißluft plus 12:00  
Schnellabkühlen  
Vorgang abgebrochen  
ändern über ↩



Herde und Backöfen



OK





## Die Bauformen

### Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

### Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.



# In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen\*

## Größenvielfalt



### Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



### Der Geräumige

60 cm breit, 60 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

## Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



### Exklusiv bei Miele PerfectClean

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



### Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör\*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratrosätze, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

\* modellabhängig

# Kombinationsmöglichkeiten

## Herde und Kochfelder

### Kombination Herde und Elektrokochfelder

	KM 6003	KM 6012	KM 6013	KM 6017	KM 6024	KM 6031
H 2455 E OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2455 E BRWS	•	•	•	•	•	•
H 2455 EP OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2457 E OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2457 EP OBSW	•	•	•	•	•	•

### Kombination Herde und Induktionskochfelder

	KM 7061 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
H 2455 I OBSW	•	•	•
H 2455 I BRWS	•	•	•
H 2455 IP OBSW	•	•	•
H 2457 I OBSW	•	•	•
H 2457 IP OBSW	•	•	•



Miele

Miele



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Herde und Backöfen

## Klimagaren<sup>1)</sup>

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchte-unterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



## Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.




## Exklusiv bei Miele TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



## Kabelloses Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.

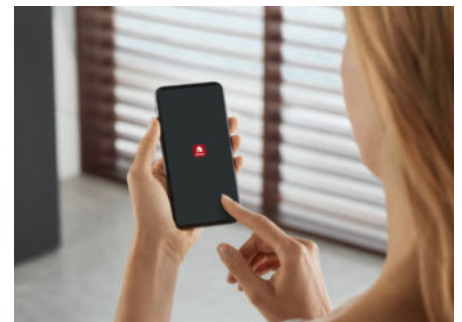

## Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig  
<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung  
Patent: EP 2 190 295 B1  
<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083 B1

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Herde und Backöfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgare bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



## Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



## AirFry

Für alles Knusprige und Krosse: Durch heißen Luftstrom garen z. B. knusprige Pommes oder krosses Geflügel ohne Zugabe von zusätzlichem Fett.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



## Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gart – und außen nicht trocken.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



## Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Herde und Backöfen auf einen Blick



DirectSensor

## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



EasyControl Plus

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über optimierte Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



EasyControl

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display

## Pflegekomfort



PerfectClean

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Pyrolyse

Garraum-Selbstreinigung



Pyrolyse & Pyrofit

Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.

## FlexiClip-Vollauszüge



FlexiClip

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums

## Klimagaren



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

## TasteControl






TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.




# Herde

## Produktübersicht

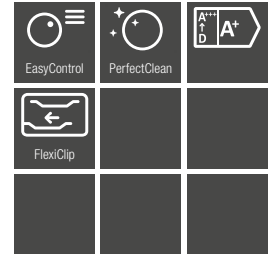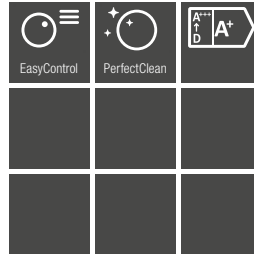

\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 E Active*	H 2455 EP*	H 2457 E*
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Herd	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16	11,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	-	-	1
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Brillantweiß	♦	-	-
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

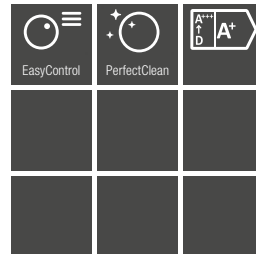


\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 EP*	H 2455 I* Induktion	H 2455 IP* Induktion
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Herd	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	♦	♦
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,4/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Brillantweiß	-	♦	-
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

# Herde

## Produktübersicht

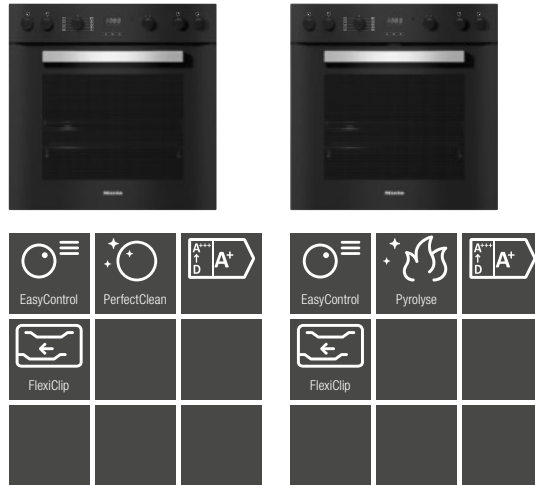


\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 I* Induktion	H 2457 IP* Induktion
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Herd	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
Kombination mit Induktionskochfeld	♦	♦
Kombination mit Elektrokochfeld	-	-
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Brillantweiß	-	-
Obsidianschwarz	♦	♦

# Kompakt-Backöfen

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/-	-/-/-
<b>Genussvorteile</b>			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	-	♦	♦
Obsidianschwarz	-	♦	♦
Pearlbeige	-	-	-

# Kompakt-Backöfen

## Produktübersicht





\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 7440 B</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	♦
Grifflos/Versenkkebel/feststehende Knebel	-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦
Klimagaren	♦
Automatikprogramme	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	♦
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-
Kamera im Garraum	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
Touch2Open	-
MultiLingua	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
Sabbat Programm	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Restwärmenutzung	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator	-
CleanGlass Tür	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universallech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-
CleanSteel	♦
Graphitgrau	♦
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	♦

# Einbau-Backöfen

## Produktübersicht




\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

\*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B ACTIVE**	H 2455 BP ACTIVE**	H 2467 B**
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/♦/-	-/♦/-	-/-/♦
<b>Genussvorteile</b>			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
AirFry	-	-	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	♦
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	-	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	-	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

# Einbau-Backöfen



## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

\*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 2467 BP**</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/-/♦
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-
<b>Betriebsarten</b>	
AirFry	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦
Klimagaren	-
Automatikprogramme	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-
Kamera im Garraum	-
SoftOpen/SoftClose	-/-
Touch2Open	-
MultiLingua	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦
Sabbat Programm	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦
Katalysator	-
CleanGlass Tür	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universallech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Obsidianschwarz	♦

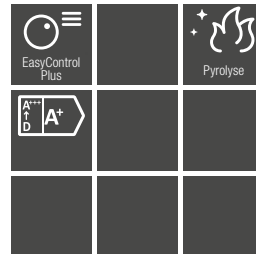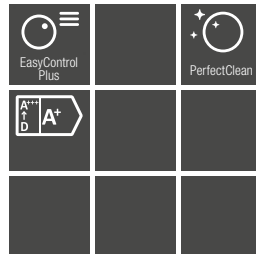


\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

\*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2851 B**	H 2851 BP**
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
<b>Genussvorteile</b>		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	-	-
Obsidianschwarz	-	-
Pearlbeige	-	-


# Einbau-Backöfen

## Produktübersicht

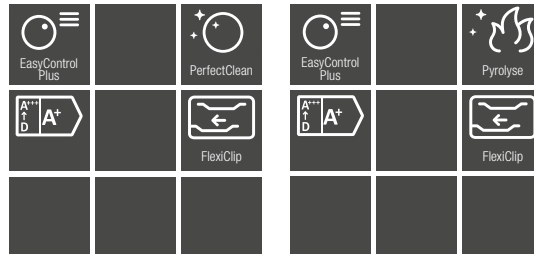

\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2761 B	H 2761 BP
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/-♦	-/-♦
<b>Genussvorteile</b>		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Edelstahl CleanSteel	♦	♦

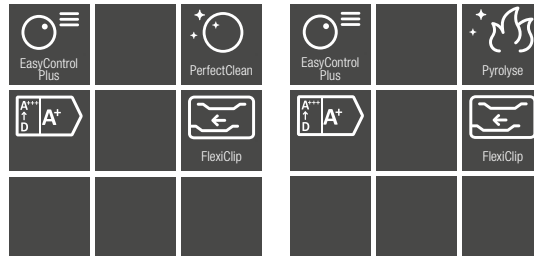

\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861 B	H 2861 BP
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
<b>Genussvorteile</b>		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	-	-

# Einbau-Backöfen

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

\*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861-1 B 125 Edition**	H 2861-1 BP 125 Edition**
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
<b>Genussvorteile</b>		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/1	1/1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Gutschein für Grill- und Bratblech	1	1
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	-	-
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	-	-



**NEU:**  
CulinArt Aktionsmodell:  
inkl. Gutschein für einen  
Bräter



**NEU:**  
CulinArt Aktionsmodell:  
inkl. Gutschein für einen  
Bräter




\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel  
\*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B CulinArt**	H 7260 BP CulinArt**	H 7262 B**
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel	-/-	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/♦
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	-	-	-

# Einbau-Backöfen


## Produktübersicht

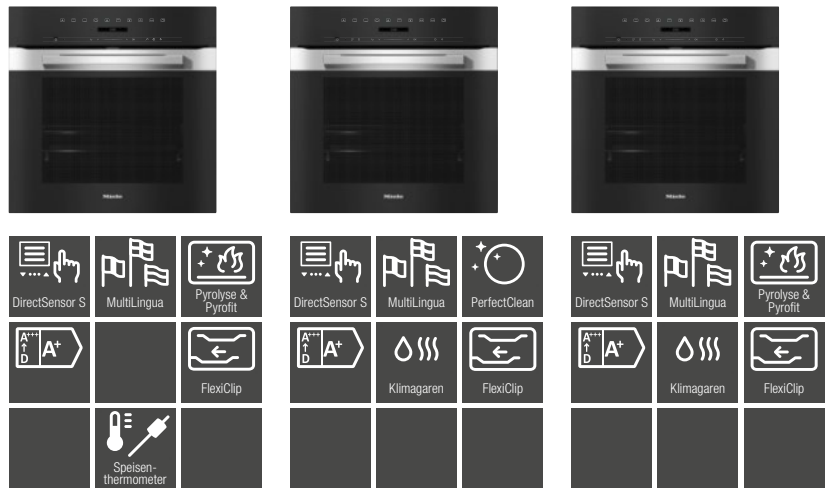

\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

\*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 BP**	H 7264 B	H 7264 BP
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel	-/-	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/♦	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	♦	♦
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	-	-	-

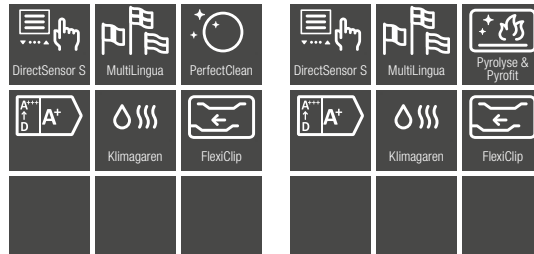

\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel  
 \*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7164 B	H 7164 BP
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknäbel	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
Edelstahl CleanSteel	♦	♦


# Einbau-Backöfen

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 B	H 7460 BP	H 7464 BP
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel	-/-	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	♦	♦	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	♦	♦	-

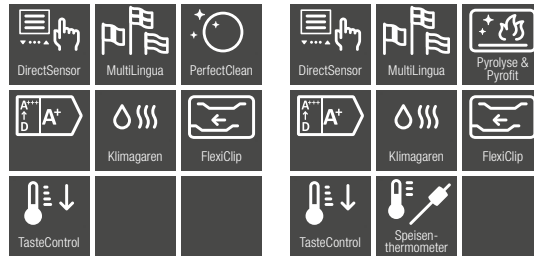

\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7360 B	H 7364 BP
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknobel	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	♦	♦
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
Edelstahl CleanSteel	♦	♦





# Backöfen mit Mikrowelle

# Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

## Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



## 3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.




## Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur<sup>1)</sup>

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



## Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

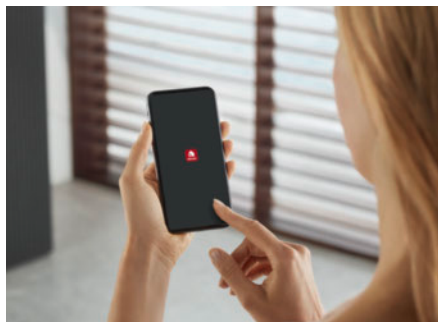

## Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig  
1) EP 1 345 474 B1

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



## Mikrowelle + Heißluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Mikrowelle + Grill

Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



## Mikrowelle + Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: Zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießen, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



## Mikrowelle + Bratautomatik

Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe und Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



## Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



## MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



## Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



## Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300 W dank Inverter-Technologie.



## Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



## Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



## Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



## Speisethermometer

Gradgenaues Garen




## Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

# Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	♦	♦
Grifflos	–	–
<b>Genussvorteile</b>		
Quick & Gentle	♦	♦
Speisethermometer	–	–
Warmhalten/Crisp function	♦/–	♦/–
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/–/♦	♦/♦/–/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–	–/–
Grill/Umluftgrill	♦/♦	♦/♦
Automatikprogramme/Spezialanwendungen	über 20/–	über 45/♦
Länderspezifische Automatikprogramme	–	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–
Mikrowelle	♦	♦
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–
MultiLingua	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦	♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Restwärmenutzung	–	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦	♦
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1
Glasschale	1	1
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	–	♦



# Zubehör für Herde, Backöfen, Dialoggarer und Dampfbacköfen



## Backblech HBB 71

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m

- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



## Universalblech HUBB 71

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



## Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71

Zum Backen von knusprigem Gebäck, Brot, krossen Pizzen und Pommes frites.

- Ideal zum Backen in der Betriebsart Klimagaren
- Lochung optimiert die Luftzirkulation und ermöglicht AirFrying
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



## Grill- und Bratblech HGBB 71

Verhindert Fettspritzer, verringert den Reinigungsaufwand

- Bratensaft/Fett brennen nicht an, gut für schmackhafte Saucen
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
- Maße: B x T x H: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



## Backblech HBB 51

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m

- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer (nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, nicht für die Nutzung mit M Chef)



## Universalblech HUBB 51

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer



## Universalblech HUBB 91

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Für 90 cm breite Geräte H 7890



## Runde Backformen HBF 27-1 / HBFP 27-1

Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes

- Kein Anhaften, besonders schnittfest
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef

**HBF 27-1 ungelocht**

**HBFP 27-1 gelocht**





## Back- und Pizzastein HBS 70

Für Ergebnisse wie aus dem Steinofen

- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen und pikantem Gebäck
- Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert Wärme bis zu 25 Min.
- Ideal zum Blindbacken auch von sehr flüssigen Teigen
- Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontakthitze
- Besonders leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung
- Aus feuerfester, glasierter Keramik - inklusive Holzschieber
- Nicht zum Einsatz in Backöfen mit Mikrowelle, in Dampfbacköfen oder im Dialoggarer geeignet.

# Back- und Bratroste



## Back- und Bratrost HBBR 71


- Mit PerfectClean Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
  - Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
  - Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
  - Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
  - Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL und DGC XXL

## Back- und Bratrost HBBR 72

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
  - Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
  - Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
  - Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
  - Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

### Original Miele Back- und Bratroste

Neben ihrer Funktion als Stellflächen für Backformen sind Miele Roste auch ideal zum Braten oder Grillen geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett aufzufangen, werden sie auf das jeweils exakt passende Original Miele Universalblech aufgelegt.



## Back- und Bratrost HBBR 52

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
  - Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen
  - Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
  - Maße: B x T x H: 42 x 34,4 x 2,8 cm
  - Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

## Entnahmegriff HEG

- Zum sicheren Entnehmen von allen vollen, heißen Blechen und Rosten
- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt

### FlexiClip Vollauszüge

Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden - ganz ohne Verbrennungsgefahr. Insgesamt können bis zu 3 Ebenen gleichzeitig mit FlexiClips ausgestattet werden.



## FlexiClip Vollauszug HFC 70 / HFC 71

- HFC 70 / HFC 71 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL ab Fabrikationsnummer 127273729 und DGC XXL

## FlexiClip Vollauszug HFC 72 / HFC 92

- HFC 72 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

HFC 92 für 90 cm breite Backöfen H6000/H7000

### PyroFit

Zubehör mit PyroFit Veredelung wird bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können Zubehöre mit dieser Veredelung problemlos im Garraum verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.

### HFC 70

### HFC 71 - PerfectClean

# Gourmet-Bräter und Deckel



## Gourmet-Bräter HUB 5000-M

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
  - Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
  - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf Elektrokochfeldern (nicht bei Gas und Induktion).

## Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
  - Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
  - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

## Miele Gourmet-Bräter

Die Original Miele Gourmet-Bräter sind aus handgegossenem Alu-Kokillenguss in Deutschland gefertigt und mit einer hochwertigen ILAG Antihaft-Beschichtung veredelt. Auf den induktionsfähigen Varianten dieser Bräter ist ein magnetisierbarer Boden aufgebracht.

Zu allen Miele Gourmet-Brättern gibt es passende Deckel aus Edelstahl.



## Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-22

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
  - Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
  - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H7000BM (auf dem Rost), für Dialoggarer sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

## Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-22

- Für Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M
- Aus hochwertigem Edelstahl
  - Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
  - Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef.
  - Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten



## Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-XL

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 8 kg
  - Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
  - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

## Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-35

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 8 kg
  - Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
  - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H 2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H 7000 BM (auf dem Rost), für 90 cm breite Backöfen H 6000/7000 (auf dem Rost) sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

## Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-35

- Für die Miele Bräter HUB 62-35 und HUB 5001 XL
- Aus hochwertigem Edelstahl
  - Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen geeignet
  - Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
  - Nicht geeignet für Einbau-Kompaktbacköfen
  - Maße: B x T x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

# Zubehör für Gerätereinigung



## Backofenreiniger 500 ml

Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung

- Mühelose Reinigung dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 min. bis max. 1 Stunde ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet

M.-Nr. 10.162.230



## Reinigungsschaber

Für Glaskeramik-Kochfelder

- Müheloses Entfernen von angetrockneten Speiseresten
  - Keine Beschädigung der Oberfläche
- M.-Nr. 1.065.471

## Ersatzklingen 10 Stück

Ersatzklingen für Reinigungsschaber

- Nur mit dem Reinigungsschaber von Miele verwenden
- M.-Nr. 4.380.630



A close-up, black and white photograph of a metal door handle mechanism. The handle is a long, horizontal bar with a curved grip at the bottom. It is mounted on a door frame, with various metal components and screws visible. The background is a dark, textured surface, possibly a door or wall.

# Dampfgarer



### Die Bauformen

#### Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.



# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

## Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



## Der Klassiker

60 cm breit, 45 cm hoch

## Die Bauart



## Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

## Die Dampftechnologie



**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**  
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer

**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**  
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



**Exklusiv bei Miele** **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**  
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



**Großer Garraum, große Belegfläche**  
Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



**Exklusiv bei Miele** **Automatisches Menügaren**  
Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



**Automatikprogramme**  
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



**Sous-vide-Garen**  
Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

## Symbole für Dampfgarer



### Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



### Garraumvolumen

Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter



### MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



### Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



### Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



### Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass



### Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.



### Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

# Dampfgarer

## Produktübersicht




\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2740	DG 7140
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Dampfgarer	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 15	über 15
Warmhalten	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide	♦/-	♦/-
Automatikprogramme	♦	♦
Auftauen/Erhitzen	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Display	EasySensor	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	–	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦
Menügarer mit Dampf	♦	♦
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/-/-	♦/-/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦
CleanGlass Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam	♦	♦
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	♦	♦
Frischwassertank	♦	♦
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/-	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
L-Garraum	♦	♦
Garraumvolumen in l	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1
Edelstahl CleanSteel	♦	♦

# Dampfgarer

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Dampfgarer	♦	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>			
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 15	über 15	über 100
Warmhalten	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide	♦/-	♦/-	♦/♦
Automatikprogramme	♦	♦	♦
Auftauen/Erhitzen	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	♦	♦
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	–	♦	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦	♦
Menügarer mit Dampf	♦	♦	♦
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/-/-	♦/-/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	20/♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦	♦
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam	♦	♦	♦
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	♦	♦	♦
Frischwassertank	♦	♦	♦
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/-	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
L-Garraum	♦	♦	♦
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	–	–	♦





12  
31





:00

Mai

^ OK

🕒

💡

3

2

1

# Dampfbacköfen



# Grenzenloser Genuss

## Die Dampfbacköfen von Miele

### Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Der DGC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC Pro auch von der innovativen Sousvide-Funktion profitieren.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstößen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart – Combigaren – vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

### Größenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.




#### Für kompakte Nischen – 60 cm breit, 45 cm hoch

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC Pro zubereiten.



#### Der Klassiker – 60 cm breit, 60 cm hoch

Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 l Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 l Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.

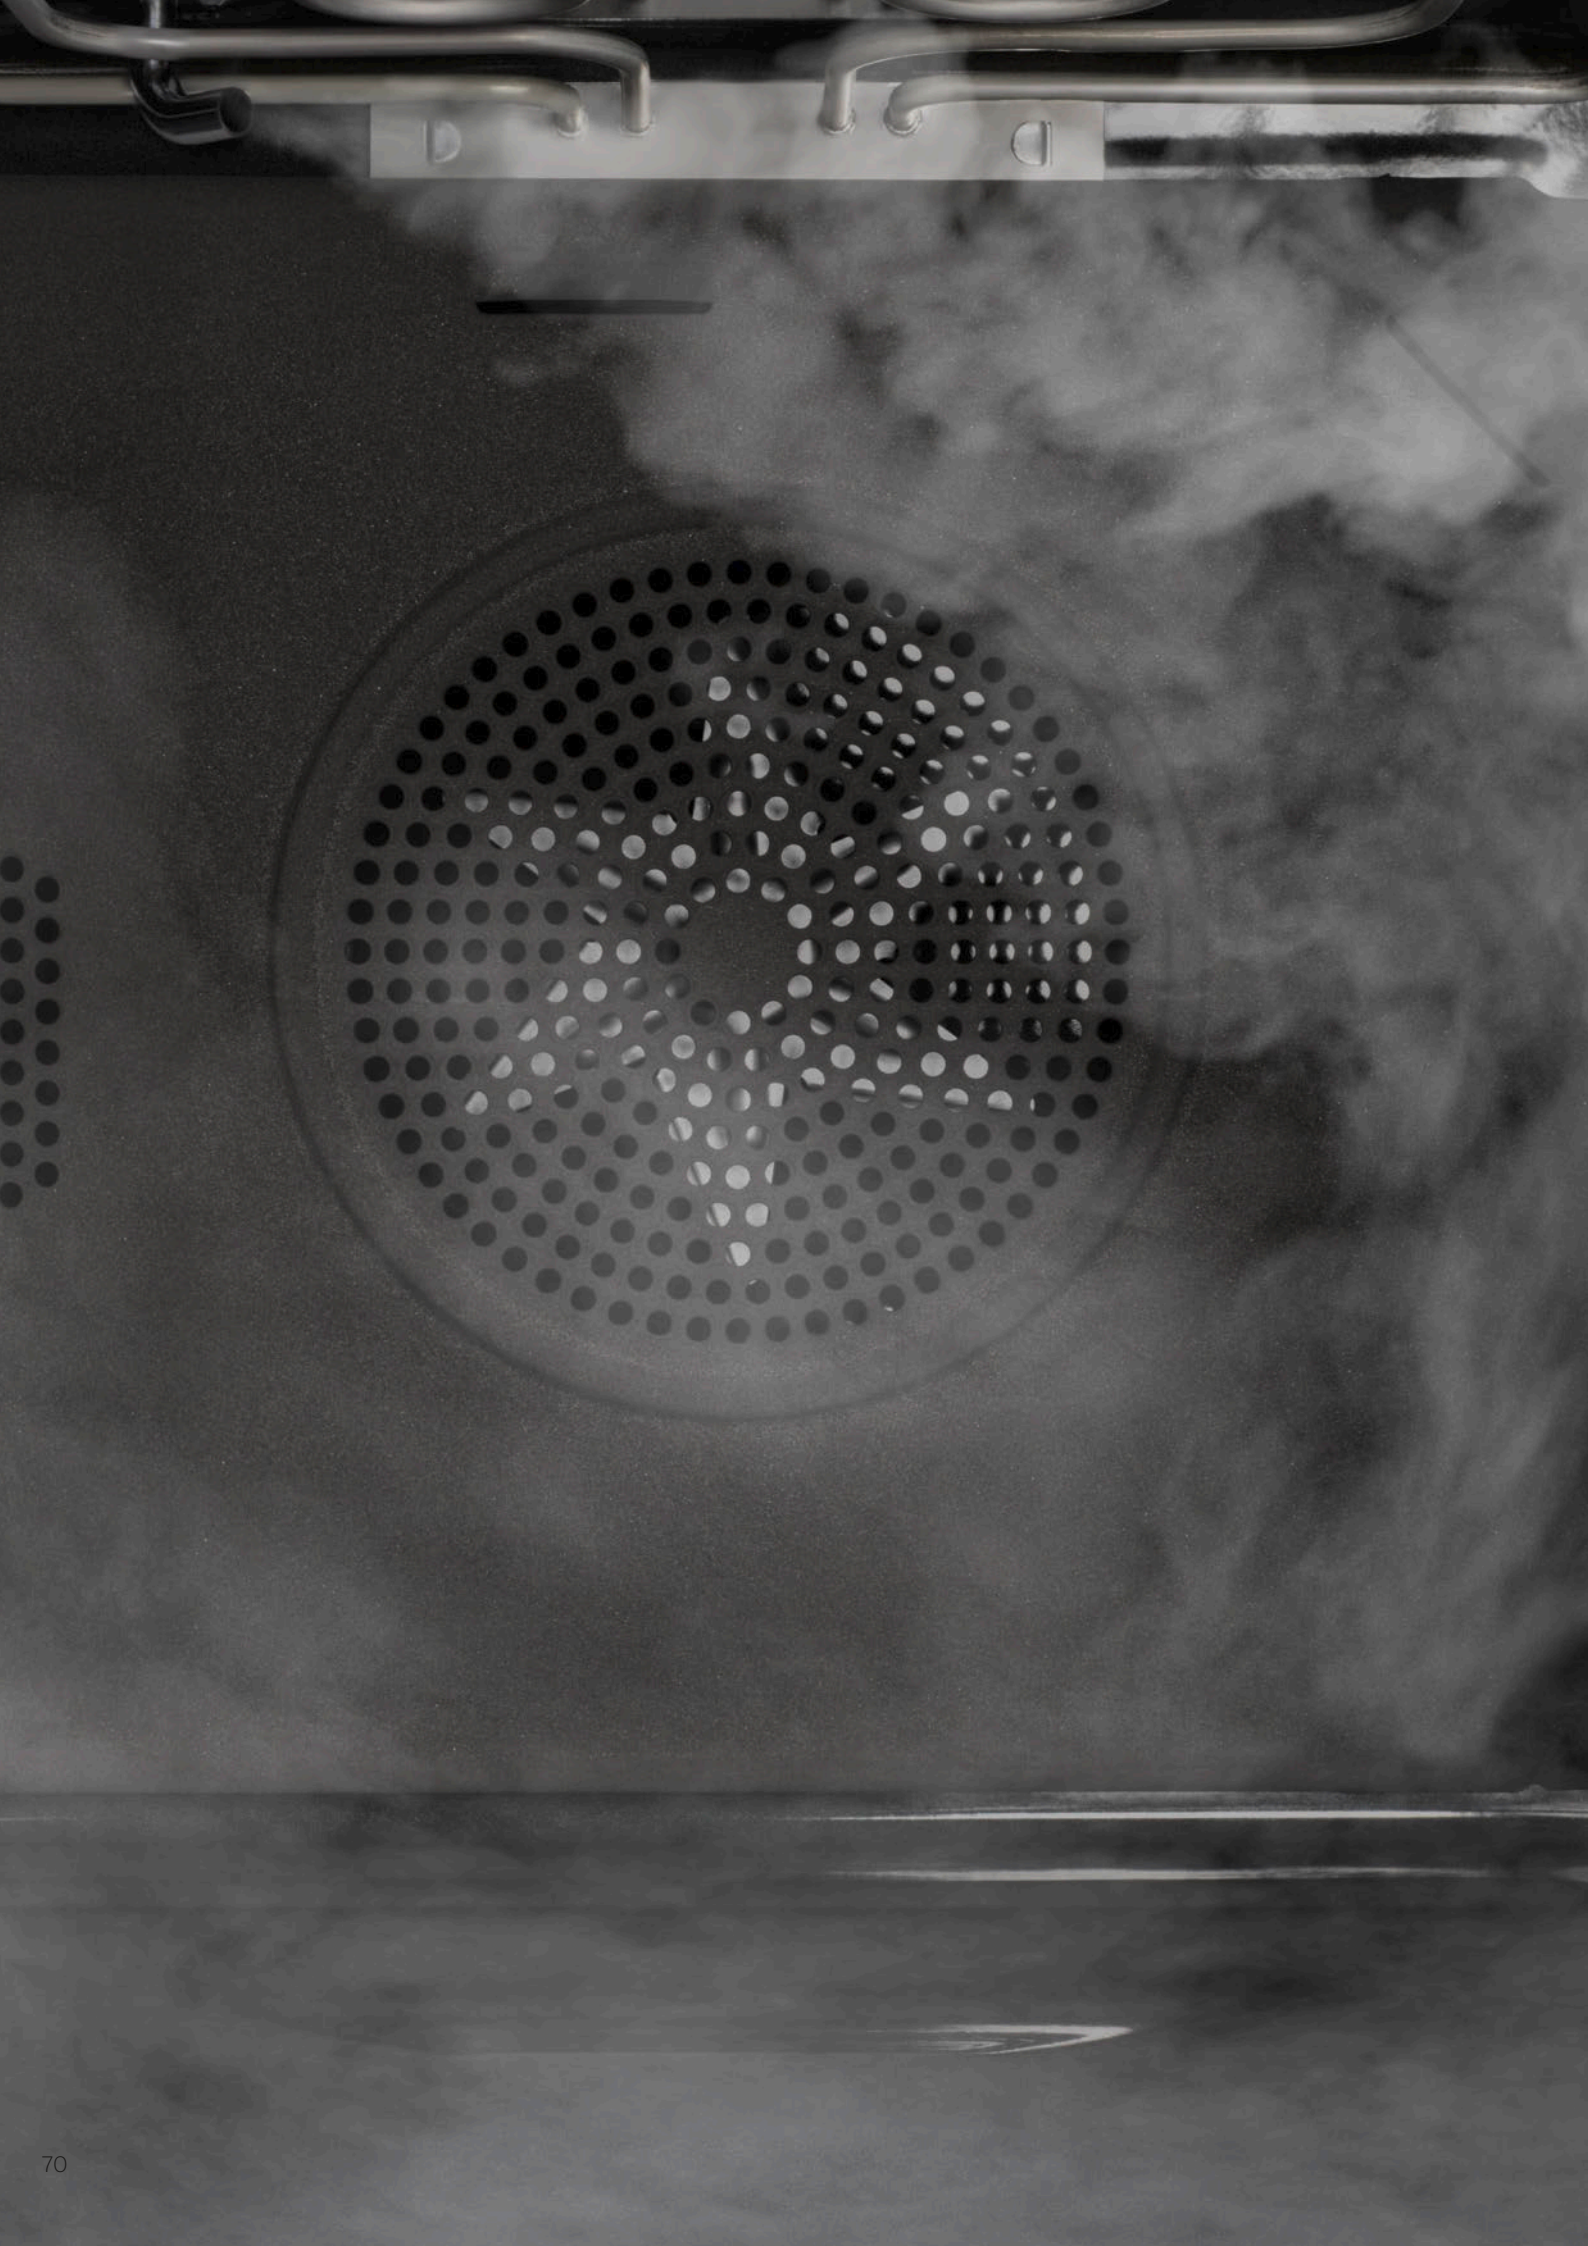

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Dampfbacköfen

## **Exklusiv bei Miele** MonoSteam

Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.



## **Klimagaren<sup>1)</sup>**

Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.




## **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



## **Exklusiv bei Miele** TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.

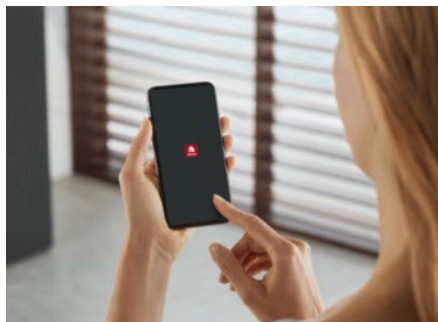

## **Miele@home**

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



## **Exklusiv bei Miele** PerfectClean-Ausstattung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele DGC Dampfbacköfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Dampf garen

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



## Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgargt bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.




## Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.




## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele DGC Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



## PerfectClean

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



## Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 l.



## Kombinationsbetriebsart

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



## Dampftechnologien

Dampfverteilung über einen Dampfauslass .

# Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel  
 \*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250 CulinArt**	DGC 7450
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfbackofen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l	76	76
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	-	-



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel  
 \*\* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7150 CulinArt**	DGC 7350
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfbackofen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l	76	76
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Pro Dampfbacköfen

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC Pro Dampfbackofen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.



## **Exklusiv bei Miele** Combigaren

Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die %-genaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.



## **Exklusiv bei Miele** Mix & Match

Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



## **HydroClean**

Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.



## **Exklusiv bei Miele** Automatisches Menügaren

Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



## **Exklusiv bei Miele** Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose<sup>1)</sup>

Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

\* modellabhängig  
1) Patent: EP 2 197 326

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Betriebsarten der Miele DGC Pro Dampfbacköfen



### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



### Dampf garen

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.



### Combigaren + Heißluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



### Combigaren + Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart – damit gelingen Brote perfekt.



### Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig – mit knuspriger Haut oder Kruste.



### Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



### Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



### Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen Steaks, Würstchen und vieles mehr perfekt.



### Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



### Kuchen spezial

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



### Eco-Heißluft

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



### Eco-Dampf garen

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampf garen Ihrer Lebensmittel.



### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



## HydroClean

Automatische und einfache Selbstreinigungsfunktion



## Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 67 Litern.



Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 47 Litern.



## Kombinationsbetriebsart

Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.



## Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



## Wasserversorgung

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.



Entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen und Entleeren.


# Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7445 HC Pro
<b>Bauform und Design</b>		
Kompakt-Dampfbackofen	♦	♦
Grifflos	–	–
<b>Genussvorteile</b>		
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vidé/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
HydroClean	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	–
DirectWater Plus	–	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/♦/47	–/♦/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	♦	–



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460 HC Pro	DGC 7465 HC Pro
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfbackofen	♦	♦
Grifflos	–	–
<b>Genussvorteile</b>		
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vidé/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
HydroClean	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	–
DirectWater Plus	–	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/–/67	♦/–/67
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	♦	–



# Dampfgarer mit Mikrowelle





Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät  
Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von  
Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen -  
im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung  
haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele  
die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger  
Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem!  
Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbauni-  
schen zur Verfügung stehen.

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



### **3 in 1**

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



### **Schnellgaren**

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.




## **Exklusiv bei Miele** Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



### **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.

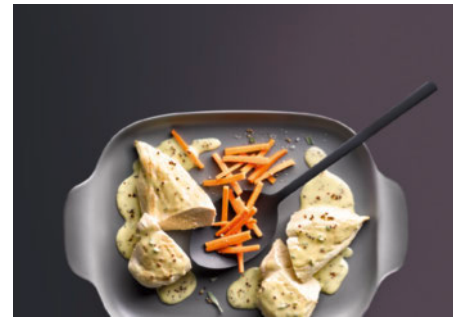

### **Quick & Gentle**

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



## Garraumvolumen

Garraumvolumen: 40 Liter



## MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



## Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



## Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



## Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



## Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



## Schnellgaren

Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle



## DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

# Dampfgarer mit Mikrowelle

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfgarer mit Mikrowelle	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Quick & Gentle	♦
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	150
Warmhalten	♦
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Sous-vide	♦/♦
Schnellgaren/Mikrowelle	♦/♦
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	DirectSensor
Näherungssensor MotionReact	–
SoftOpen	♦
MultiLingua	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦
Automatisches Menügaren	–
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦
Automatisches Entkalken	♦
CleanGlass Tür	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	♦
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	♦
DirectWater/Frischwassertank	–/♦
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–
Stellrost/Glasschale	1/1
CleanSteel	♦
Graphitgrau	♦
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	–

# Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle

Geeignet für DG 7000 und DGM 6000/7000



## Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 80 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 120 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,5 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Dampfgarbehälter ungelocht DGG 100 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Dampfgarbehälter gelocht DGG 50 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Dampfgarbehälter gelocht DGG 100 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Deckel Garbehälter DGD 50

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Ausmaß von B x T: 375 x 197 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



## Tiefe Glasschale HGS 100

Original Miele Glasschale Ideal für die Zubereitung von Aufläufen, Gratins und Kuchen.

- Ideal für Aufläufe, Gratins und Kuchen
- Schnelleres Backen im Kombinationsbetrieb
- Ständiger Überblick über den Backvorgang.
- Zum Einsatz in Miele Backöfen mit Mikrowelle

# Zubehör für Dampfbacköfen



**Dampfgarbehälter ungelocht  
DGG 20**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen



**Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 20**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen



**Dampfgarbehälter gelocht  
DGGL 12**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

# Zubehör für Stand-Dampfgarer

Mit Rost auch in Dampfbacköfen und Dampfgarern mit Mikrowelle verwendbar



**Dampfagarbehälter ungelocht  
DGG 16**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 0,77 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm



**Dampfagarbehälter ungelocht  
DGG 2**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm



**Dampfagarbehälter ungelocht  
DGG 7**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm



**Dampfagarbehälter ungelocht  
DGG 9**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm



**Dampfagarbehälter ungelocht  
DGG 3**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar



**Dampfagarbehälter gelocht  
DGGL 1**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm



**Dampfagarbehälter gelocht  
DGGL 8**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar



**Dampfagarbehälter gelocht  
DGGL 4**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

# Weiteres Zubehör für Dampfgarer



**Edelstahl-Deckel mit Griff  
DGD 1/3**

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 176 mm
- Aus Edelstahl
- Für die Garbehälter DGG 2, DGG 7 und DGG 9



**Edelstahl-Deckel mit Griff  
DGD 1/2**

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
- Aus Edelstahl
- Für den Dampfgarbehälter DGG 3



**Exklusiv  
bei Miele**

**Schneidbrett  
DGSB 1**


Mit 2 Einschubebenen z. B. für Dampfgarbehälter

- Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL8 gelocht und Auffangschale 2 cm tief
- Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfesten Silikonfüßen
- Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Safrinne



**Terrinen- und Parfaitform halbrund  
TPFH 10**

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

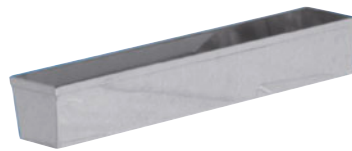

**Terrinen- und Parfaitform eckig  
TPFE**

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm



**System-Reiniger und -Entkalker <sup>1)</sup>  
1 l**

Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.

- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung



**DGClean  
250 ml**

Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backofen.

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
- Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher



**HydroCleaner  
4x125 ml für je eine Anwendung**

für HydroCleaner Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.

- Set aus 4 Flaschen
- 4 Mal pro Jahr anwenden

<sup>1)</sup> ätzend

900

750

600



# Mikrowellengeräte

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt !



OK



### Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

# Welches Gerät möchten Sie?

## Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

### Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit

- 17 l Garraum
- 26 l Garraum
- 46 l Garraum

### Die Bedienkonzepte



#### Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.

#### Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

### Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

#### Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

#### Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



900

750

600

450

☐☐☐

450

300

☑

Auto

☐

12:00

⏻

◊

↶

∨

|||||

∧

OK

⏸

Start

# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Mikrowellengeräte

## **Exklusiv bei Miele** XL-Garraum

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



## **Automatikprogramme**

Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.

## **Quick-Mikrowelle**

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



## **Edelstahl-Garraum**

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



## **Kombinationsbetrieb**

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



## **EasySensor**

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



## Bedienphilosophie

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



## Garraumvolumen

Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 26 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter



## MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



## Leistung

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt



## LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums



## Quarzgrill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen



## Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn



## Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel



## 40 cm Drehteller

Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

# Mikrowellengeräte


## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦	♦
TopControl/SideControl	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Genussvorteile</b>			
Warmhalten	♦	♦	♦
Quarzgrill	♦	-	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Automatikprogramme	♦	♦	♦
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	♦	-	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/♦	-/♦	-/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	-	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Grillrost	1	-	1
Gourmet-Platte	1	-	1
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

# Mikrowellengeräte

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2240 SC
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Mikrowellengerät	♦
TopControl/SideControl	-/♦
<b>Genussvorteile</b>	
Warmhalten	♦
Quarzgrill	-
<b>Betriebsarten</b>	
Automatikprogramme	♦
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Popcorn-Funktion	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/♦
Quick-Mikrowelle	♦
Individuelle Einstellungen	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-
Edelstahl-Garraum	♦
CleanGlass-Tür	-
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-
Inbetriebnahmesperre	♦
Sicherheitsschalter	♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800
Grilleistung in W	-
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,4/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Grillrost	-
Gourmet-Platte	-
CleanSteel	-
Graphitgrau	-
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	-



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7140 TC	M 7244 TC
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦	♦
TopControl/SideControl	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Genussvorteile</b>			
Warmhalten	♦	♦	♦
Quarzgrill	-	-	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Automatikprogramme	♦	♦	♦
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	-	-	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Edelstahl-Garraum	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-	-	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l	46	46	46
Türanschlag	unten	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	-	-	1.500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Grillrost	-	-	1
Gourmet-Platte	-	-	1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	-	-	♦
Obsidianschwarz	-	-	♦
Pearlbeige	-	-	-



Gourmet-  
Wärmeschubladen



Miele



# Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

## Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen - für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



### **Der Klassiker** – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



### **Die Extragroße** – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder einem 60 cm hohen Dampfbackofen erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



Miele

Miele

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv  
bei Miele**

## Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



## Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.

## SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



## Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



## Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



## Anwendungsvielfalt

Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



## Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



## Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



## Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



## Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



## Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



## Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



## Stellrost

Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

# Gourmet-Wärmeschubladen

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7110	ESW 7120
<b>Bauform und Design</b>		
Gourmet-Wärmeschublade	♦	♦
Grifflos	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Vorwärmen von Geschirr	♦	♦
Warmhalten von Speisen	♦	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Tassen wärmen	♦	♦
Teller wärmen	♦	♦
Speisen warmhalten	♦	♦
Niedertemperaturgaren	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	♦	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦	♦
Bedienleiste mit Sensortasten	♦	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	-/♦	-/♦
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	♦
Flächenbündige Bedienleiste	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Kühle Front	♦	♦
Antirutschauflage	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/10	0,7/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Antirutschauflage	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-	1
Edelstahl CleanSteel	♦	♦

# Gourmet-Wärmeschubladen

## Produktübersicht



\* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
<b>Bauform und Design</b>			
Gourmet-Wärmeschublade	♦	♦	♦
Grifflos	♦	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>			
Vorwärmen von Geschirr	♦	♦	♦
Warmhalten von Speisen	♦	♦	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Tassen wärmen	♦	♦	♦
Teller wärmen	♦	♦	♦
Speisen warmhalten	♦	♦	♦
Niedertemperaturgaren	♦	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	♦	♦	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦	♦	♦
Bedienleiste mit Sensortasten	♦	♦	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	-/♦	-/♦	-/♦
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	♦	-
Flächenbündige Bedienleiste	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Kühle Front	♦	♦	♦
Antirutschauflage	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555	560 – 568 x 317 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Antirutschauflage	1	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-	1	1
CleanSteel	-	♦	-
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	♦	♦	♦



# Vakuumierschubladen





# Guten Geschmack bewahren


## Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



### Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.

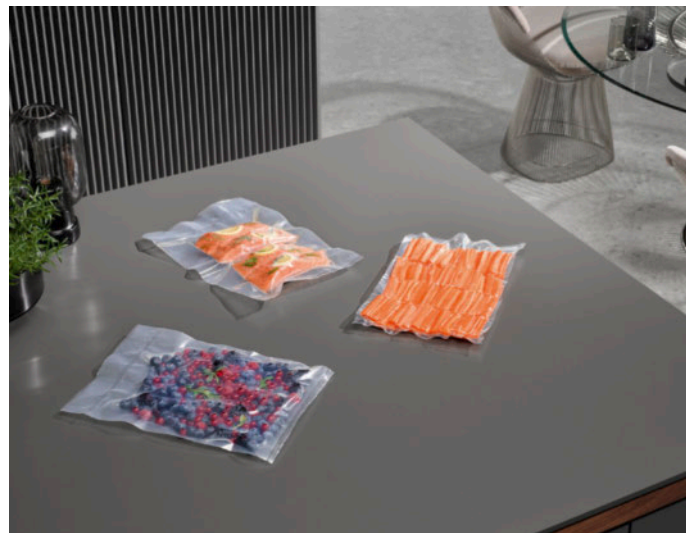

### Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

### Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vidé-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



### SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



### Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



### Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



### Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



### Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumschublade auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



## Fassungsvermögen

Die Vakuierkammer fasst 8 l



## Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumbutel die Luft.



## Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade



## Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



## Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuierbeutel.

# Vakuumierschubladen

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>EVS 7010</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Vakuumierschublade	♦
Grifflos	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	♦
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	♦
Marinieren von Lebensmitteln	♦
<b>Anwendungsvielfalt</b>	
Lebensmittel vakuumieren	♦
Lebensmittel marinieren	♦
Lebensmittel portionieren	♦
Behälter vakuumieren	♦
Originalverpackung wieder verschließen	♦
Verschließen von Gläsern	♦
Vakuumieren von Flüssigkeiten	♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦
Bedienleiste mit Sensortasten	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/♦
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	♦
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	♦
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	♦
Stopp-Funktion	♦
<b>Vakuumiertechnik</b>	
Edelstahl-Vakuumierkammer	♦
Saugleistung Pumpe in m <sup>3</sup> /h	4
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Flächenbündige Bedienleiste	♦
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	♦
Auswechselbare Schweißbalken	♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	♦
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Beutelabstützung	1
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
Graphitgrau	♦
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	♦

## Zubehör für Vakuumierschubladen



### Vakuumierbeutel klein VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm



### Vakuumierbeutel groß VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 240 x 350 mm

# Elektro- und Induktionskochfelder

**Miele**  
INDUCTION



**Bauarten**



**Kombiniert** mit einem Herd



**Unabhängig** von einem Herd

# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

## Bauformen



**Induktion** – Der Trendsetter



**Elektro** – Die Traditionellen



**Gas** – Der Klassiker

## Größenvielfalt



**Der Klassiker** – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre




**Für mehr Komfort** – Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre




**Maximal großzügig** – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre


## Rahmendesign

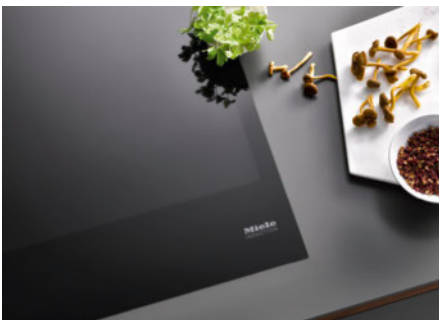

Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**

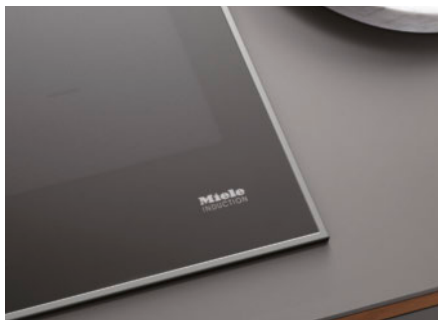

Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**

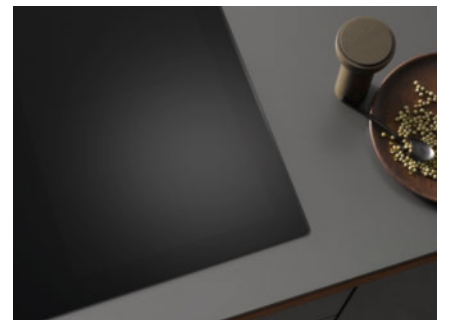

Glaskeramiken mit **eleganten Seitenleisten** zum Schutz des Glaskeramik-Kochfeld

# Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

## Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



Touch-Display



**Exklusiv bei Miele** SmartSelect White



**Exklusiv bei Miele** SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung

# Flexibilität in jeder Kochsituation

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

## Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können die gesamte Kochfläche vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit besonders flexibel. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



**Exklusiv  
bei Miele**

Intelligente Topferkennung



DiamondFinish



# Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

**Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.**



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl\* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des KM 7999 mit Touch-Display.



Mit TempControl\* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl\* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.





## **Miele@home**

In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl\* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.






KM 7999 FL

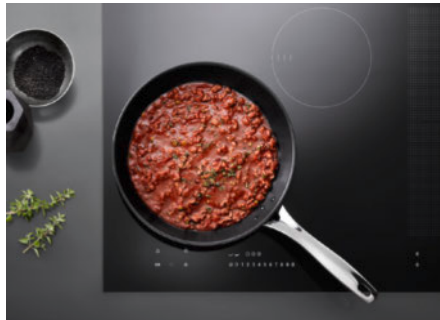

### **Köchelstufe**

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.

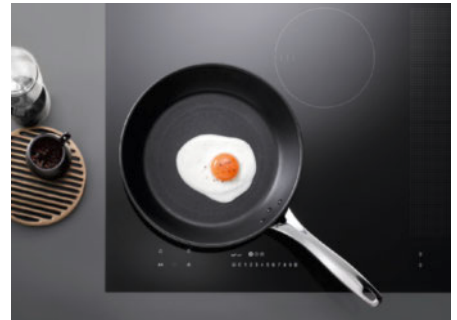


### **Bratstufe I**

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



### **Bratstufe II**

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.

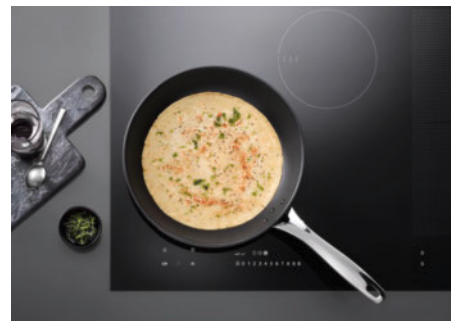

### **Bratstufe III**

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.



Con@ctivity

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Induktionskochfelder

## Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



## Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.




## Exklusiv bei Miele TempControl<sup>2)</sup>

Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



## Exklusiv bei Miele SmartSelect White

Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

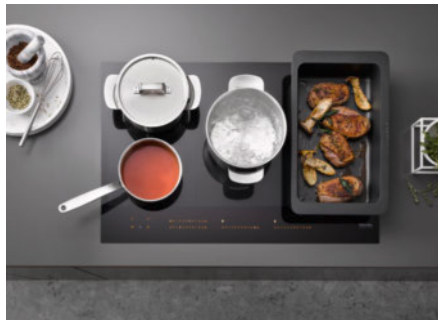

## Exklusiv bei Miele PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



## MattFinish

Einzigartiges Design: Die edle mattschwarze Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

<sup>1)</sup> modellabhängig

<sup>2)</sup> Patent: EP1704754, EP2153698

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick



Touch Display

## Steuerung

Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.



SmartSelect White

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



SmartSelect

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



ComfortSelect

Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



EasySelect

Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Knebel

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.

## Con@ctivity 3.0

Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.



Con@ctivity 3.0

## Flexibilität

Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen.



Vollfläche

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



PowerFlex

## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



TwinBooster

## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.



Warmhalten

Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.



Warmhalten Plus

## Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp.



Stop & Go

## TempControl

Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen.



TempControl

## Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.



SmartLine

## SilentMove

Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik.



SilentMove



DiamondFinish

## DiamondFinish

Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.




MattFinish

## MattFinish

Die edle mattschwarze Oberfläche MattFinish mit Anti-fingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

# Induktions-Kochfelder für Einbau-Herde

## Produktübersicht

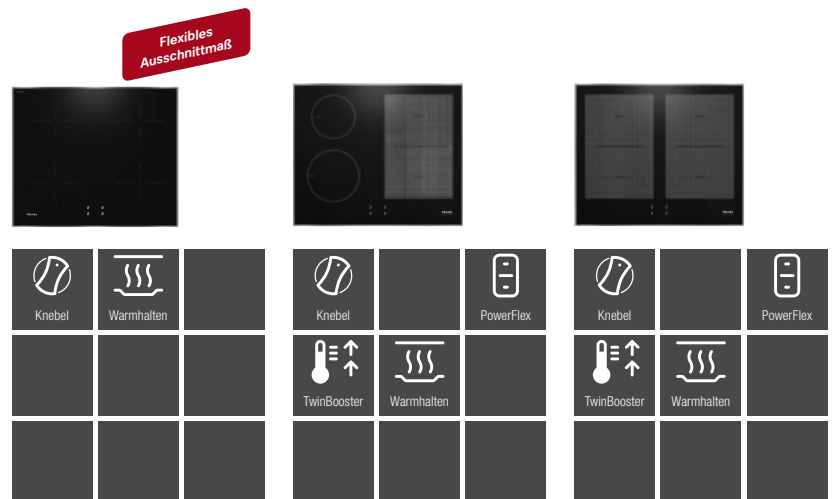


\* lieferbar solange der Vorrat reicht.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7061 FR	KM 7004 FR*	KM 7005 FR*
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦	-/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links /PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	1850/3000/-	3400/4800/7300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1400/2200/-	3400/4800/7300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	3400/4800/7300	-/-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦	-/♦	-/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦	-/♦	-/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	-	-	-

# Autarke Induktionskochfelder

60 cm Breite

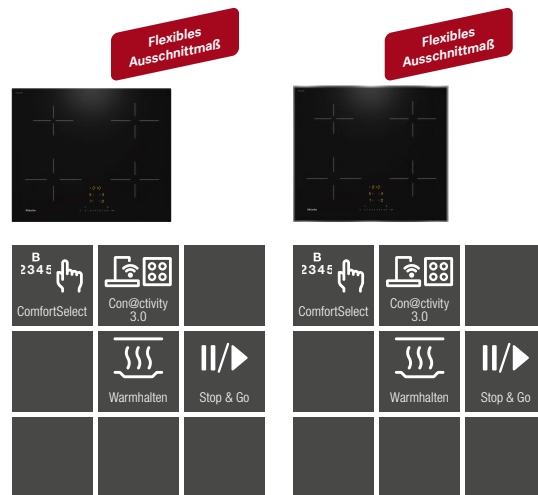

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FL	KM 7361 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/-	2300/3000/-
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/-	1400/1850/-
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/2100/-	1400/2100/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/2100/-	1400/2100/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	-
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 53 x 520	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	53	55
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 600	560 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦



\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FL*	KM 7464 FR*
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/♦	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	1850/2500/3000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	560 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦




# Autarke Induktionskochfelder

60 cm Breite



\*\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FL 125 Edition**	KM 7466 FR 125 Edition**
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/♦	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	1850/2500/3000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	460 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
Gutschein für eine Gourmet-Grillplatte	♦	♦




\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FL*	KM 7564 FR*
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/♦	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

60 cm Breite

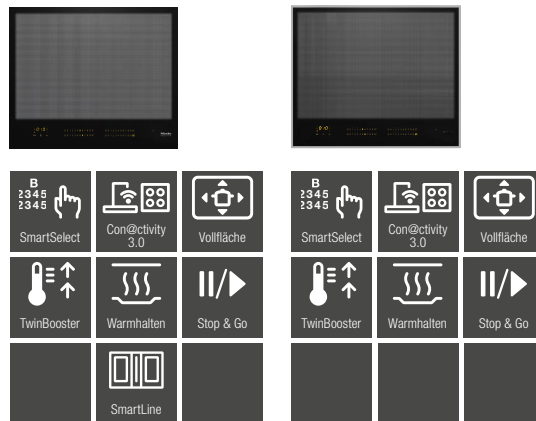


\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FL*	KM 7667 FR*
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/♦	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/♦/-	♦/♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder





80 cm Breite

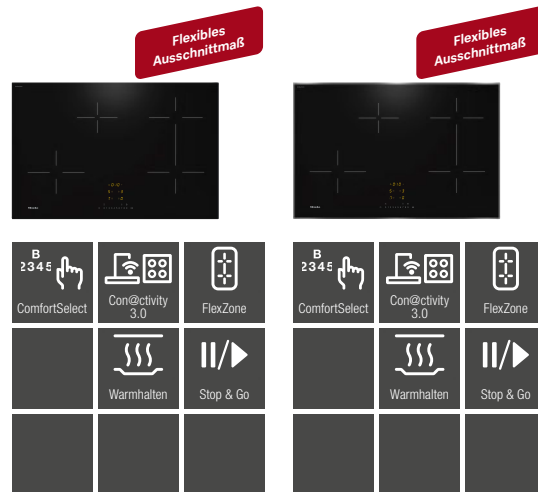

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FL	KM 7373 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/-	2100/3000/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/-	2300/3000/-
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/-	1400/1850/-
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400	hinten rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3000/3700/-	3000/3700/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-	-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 53 x 520	806 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	53	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524 / 780 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder




80 cm Breite



\* lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR*	KM 7474 FL 125 Edition*	KM 7474 FR 125 Edition*
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	♦/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	2300/3000/3650	2300/3000/3650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	1400/1700/2200	1400/1700/2200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	-/♦/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	-/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	804 x 524/780 x 500	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Gutschein für eine Gourmet-Grillplatte	-	♦	♦

MattFinish



\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FL*	KM 7575 FR*	KM 7576 FL*
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign/MattFinish	Schwarz/-/-	Schwarz/-/-	Mattschwarz/-/♦
Edelstahlrahmen	-	♦	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/-	-/-	-/-
Kratzresistente Oberfläche	-	-	♦ MattFinish
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone /Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3150/3400/3650	3150/3400/3650	3150/3400/3650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

80 cm Breite



\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL*	KM 7678 FR*	KM 7878-1 FL Diamond*
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish	-	-	♦
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	-	-	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	-	-	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2.600/3.300/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	weiß
TempControl	-	-	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

80 cm Breite




\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FL*	KM 7679 FR*	KM 7879 FL*
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	2300/3000/3650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	♦	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

90 cm Breite

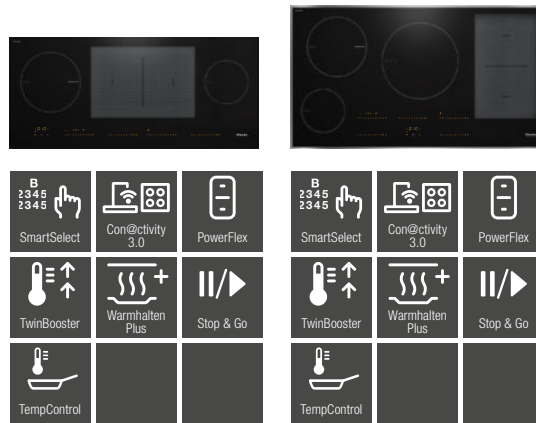

\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7699 FL*	KM 7699 FR*
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	1400/1700/2200
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	2300/3000/3650
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	2600/3000/3650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	920 x 412/896 x 388	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

90 cm Breite



\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7697 FL*	KM 7697 FR*	KM 7897-1 FL Diamond*
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish	-	-	♦
Edelstahlrahmen	-	♦	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	-	-	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	-	-	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2.600/3.300/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500	-/-	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl




\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

<b>Typbezeichnung</b>	<b>KM 7999 FL*</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen	-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	-
<b>Kochbereichsausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	-/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochbereich/ 226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	mittig/TempControl-Kochbereich/ 365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/TempControl-Kochbereich/ 226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	♦/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig
TempControl	♦
PowerFlex Plus	♦
Topf- und Topfgrößenerkennung	♦
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Assistenzprogramme	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/-/♦
Restwärmanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,8/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/♦

# Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

## Produktübersicht

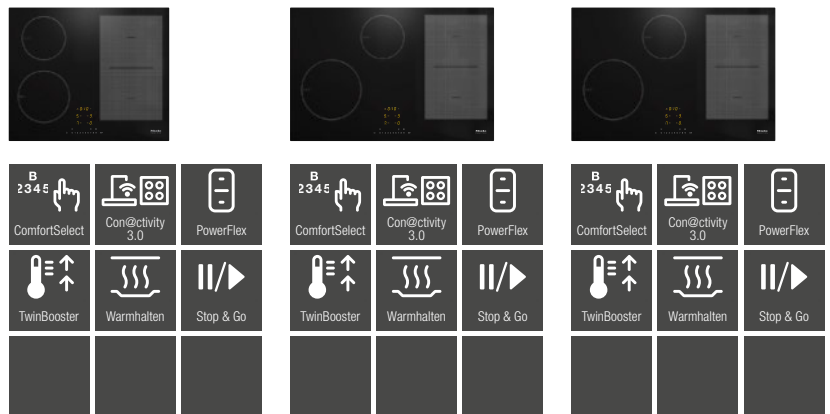


\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7404 FX*	KM 7414 FX*	KM 7414 FX GLAS*
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-	Schwarz/-	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-	-	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/-	♦/-	♦/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	2300/3000/3650	2300/3000/3650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 51 x 492	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	-	-	-
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	596 x 496/570 x 470	756 x 496/730 x 470	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦

# Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

## Produktübersicht



\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 7629 FX*</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-
Edelstahlrahmen	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2600/3000/3650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	Gelb
TempControl	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	-
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	932 x 516/906 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	♦





Con@ctivity



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Elektrokochfelder

## Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.




**Exklusiv bei Miele** **ExtraSpeed<sup>2)</sup>**  
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.




**Bräterzone**  
Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



**Mehrkreis-Kochzone**  
Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.

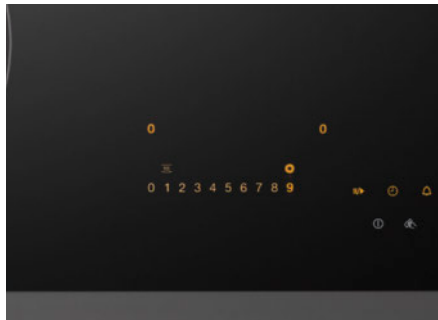

**Exklusiv bei Miele** **SmartSelect**  
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

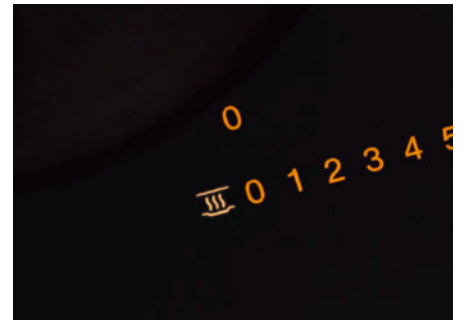

**Exklusiv bei Miele** **Warmhalten**  
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

<sup>1)</sup> modellabhängig  
<sup>2)</sup> Patent: EP2001267

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.

## Con@ctivity 3.0



WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

## Flexibilität



Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters

## Stop & Go



Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

## Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur







## ExtraSpeed



Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

# Elektrokochfelder für Einbau-Herde


## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6024
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	♦	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	–/♦	–/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/–	750/2200/–	2200/–/–
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
<b>3. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/–/–	1500/2400/–	1500/2400/–
<b>4. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/♦	–/♦	–/♦
Infodisplay/Displayfarbe	–/Rot	–/Rot	–/Rot
Recall-Funktion	–	–	–
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/–	–/–	–/–
Warmhalten/Warmhalten Plus	–/–	–/–	–/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	–
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/♦	–/♦	–/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504	614 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	–	–	–
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	560 x 490	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	–/–	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4 – 7,0/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦	♦/♦

# Elektrokochfelder für Einbau-Herde





## Produktübersicht

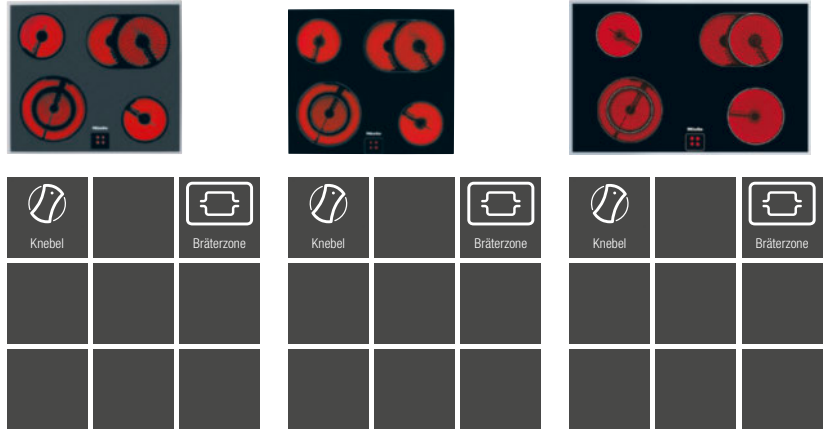

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6003 LPT	KM 6017	KM 6031
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/-	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 145/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	1000/2200/-
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
<b>3. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/-	1500/2400/-	1500/2400/-
<b>4. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1800/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/♦	-/♦	-/♦
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Rot	-/Rot
Recall-Funktion	-	-	-
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	-/-	-/-
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 514	548 x 40 x 478	794 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	-	-	-
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 500	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	552 x 482/526 x 456	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0 - 7,6/230 - 240/3 x 16	7,0 - 7,6/230 - 240/3 x 16	7,6 - 8,3/230 - 240/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦	♦/♦

# Autarke Elektrokochfelder


60 cm Breite

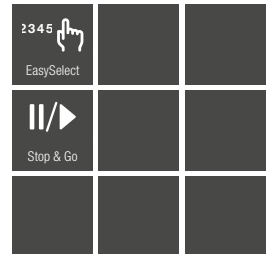

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 6520 FL	KM 6520 FR
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/-	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1800/-/-	1800/-/-
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2300/-/-	1500/-/-	1500/-/-
<b>3. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	750/2200/-	750/2200/-
<b>4. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1200/-/-	1200/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/♦	EasySelect/-	EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	-	♦	♦
Kochzonenerweiterung	-	-	-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 60 x 504	592 x 46 x 492	574 x 43 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	66	40	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	-	560 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	596 x 496/570 x 470	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦	♦/♦

# Autarke Elektrokochfelder




60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6521 FR	KM 6540 FR
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>1. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/2.200/-	1200/2900/-
<b>2. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1200/-/-
<b>3. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.400/-	1500/2400/-
<b>4. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/-/-	1500/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	♦
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	Easy Select/-	ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	♦	♦
Kochzonenerweiterung	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/-	♦/♦/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 42 x 514	614 x 43 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	43	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	8,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦

# Autarke Elektrokochfelder


75 cm Breite

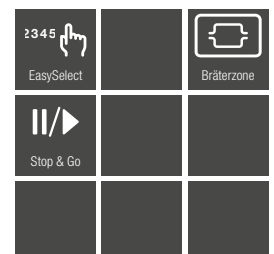

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 523	KM 6522 FR	KM 6523 FL
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	♦	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	1.200/2.200/-
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1.200/-/-
<b>3. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/-	1500/2400/-	1.500/2.600/-
<b>4. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1800/-/-	1.800/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/-
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/♦	EasySelect/-	Easy Select/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	-	♦	♦
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 60 x 504	764 x 43 x 504	752 x 45 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	66	43	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	750 x 490	-
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	-/-	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦	♦/♦

# Autarke Elektrokochfelder


75 cm Breite

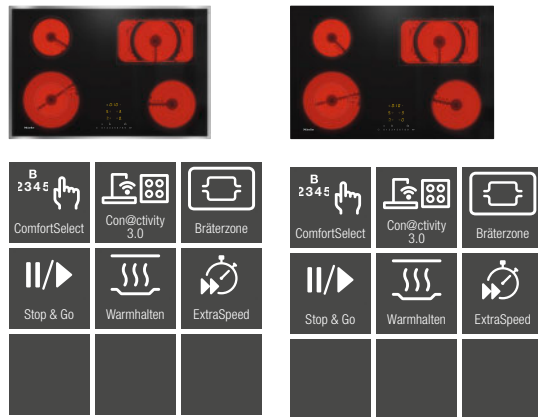

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6542 FR	KM 6542 FL
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>1. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/2900/-	1200/2900/-
<b>2. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-
<b>3. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/-	1500/2600/-
<b>4. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1800/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	♦	♦
Kochzonenerweiterung	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/-	♦/♦/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Topschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 43 x 504	752 x 46 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	43	46
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	-
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦

# Autarke Elektrokochfelder

80 cm und 90 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FL	KM 6564 FR	KM 6565 FR
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	♦	♦
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/-	-/♦	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/3200/-	1500/3200/-	1200/-/-
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	750/2200/-/-
<b>3. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/ExtraSpeed/ Ø 145/Ø 210/Ø 270
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-	750/2200/-	1050/2050/3200
<b>4. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/-	1500/2600/-	1500/2600/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	SmartSelect/-	SmartSelect/-	SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	♦	♦	♦
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	792 x 46 x 512	806 x 40 x 526	942 x 40 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	46	43	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	-	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	796 x 516/770 x 490	-/-	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦	♦/♦

# TwoInOne – Kochfelder







Con@ctivity

# Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile\* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

## Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwoInOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.




## Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



## Exklusiv bei Miele PowerFlex XL

Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.

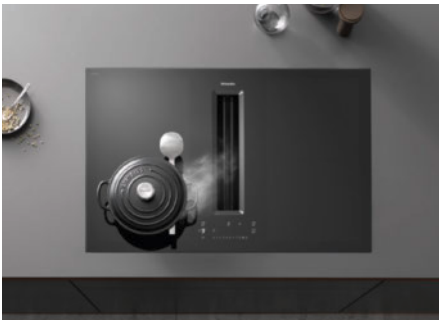


## Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## Exklusiv bei Miele ComfortSelect White

Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.

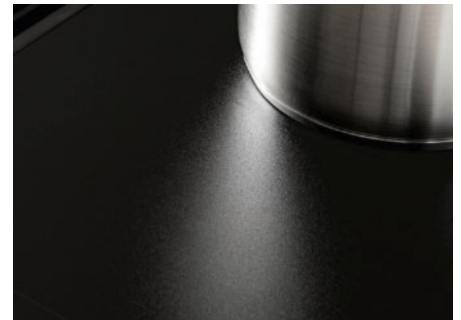

## MattFinish

Einzigartiges Design: Die edle mattschwarze Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele TwoInOne-Kochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



## Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



## Flexibilität

Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## Silence Motor

Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



## MattFinish


Die edle mattschwarze Oberfläche MattFinish mit Anti-fingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

# Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite




**Jetzt neu:**  
mit Plug&Play Installation

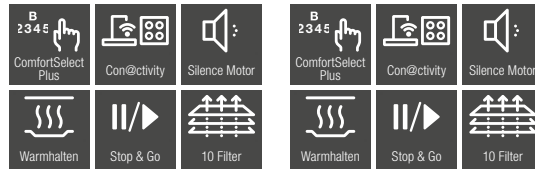

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/–/–	–/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	–/♦	–/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/♦	–/–/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/♦	31,5/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/–	♦/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	465
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-UR/DAAG 200	DFKS-UR/DAAG 200

# Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-A Silence	KMDA 7272 FL-A Silence
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/–/–	–/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/–	♦/–
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/♦	–/–/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/♦	31,5/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/–	♦/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-AR/DAAG 200	DFKS-AR/DAAG 200

**Jetzt neu:**  
mit Plug&Play Installation



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/-/♦	-/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	-/♦	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/-	2.100/3.000/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster/TwinBooster	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hauseräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/♦	31,5/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	465
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR/DAAG 100	DFKS-UR/DAAG 100


# Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FR-A Silence	KMDA 7473 FL-A Silence
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/-/-	-/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/-	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/-	2.100/3.000/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster/TwinBooster	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/♦	31,5/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-AR/DAAG 100	DFKS-AR/DAAG 100

**Jetzt neu:**  
mit Plug&Play Installation



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7676 FL-U BlackPerfection	KM 7676 FL-A BlackPerfection
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦	-/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230	4/PowerFlex XL/150-230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß	ComfortSelect White/weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	-/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	32/♦	32/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb bzw. Abluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter	-	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦/♦	-/♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	-
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	-
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	-
Flachkanalset	DFKS-UR	DKFS-AR
Seitenleisten	KMSL 520 bst	KMSL 520 bst


# Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7876 FL-U MattFinish	KM 7876 FL-A MattFinish
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦	-/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230	4/PowerFlex XL/150-230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß	ComfortSelect White/weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	-/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	32/♦	32/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb bzw. Abluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter	-	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦/♦	-/♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	-
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	-
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	-
Flachkanalset	DFKS-UR	DKFS-AR
Seitenleisten	KMSL 520 bst	KMSL 520 bst


# Zubehör für KMDA



## Active AirClean Filter DKF 35-P

für den Umluftbetrieb bei KMDA 7272 und KMDA 7473.


- Der plissierte Aktivkohlefilter filtert im Umluftbetrieb zuverlässig alle Kochgerüche.
- Tausch abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten.



## Sensitive AirClean Filter DKF 35-S

für den Umluftbetrieb bei KMDA 7272 und KMDA 7473.

- Der plissierte Aktivkohlefilter ist mit einem zusätzlichen Vlies ausgestattet, welches die Feinstaubbelastung durch Partikel der Größe 0,3 bis 2,5 µm zu mehr als 50% in der Luft reduziert.
- Tausch abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten.



## Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000-R

Für Miele Umluftbox DUU1000/1000-1/1000-2

- Lebensdauer 3 Jahre – regenerieren abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten, ganz einfach im Backofen



## Abdeckgitter Schwarz DAAG 100


Nachkaufbares Abdeckgitter für KMDA 7473, KMDA 7272



## Seitenleisten KMSL 520 (2 Stück)

Nachrüstbare Seitenleisten mit schwarzer DLC-Beschichtung

- Schutz der Glaskeramik vor Stößen von der Seite
- Einfache Installation ohne Silikon
- für rahmenlose Kochfelder KM 7xxx FL und KMDA 7xxx FL mit einer Tiefe von 520 mm



## Abdeckgitter Edelstahl DAAG 200

Nachkaufbares Abdeckgitter für KMDA 7272 und KMDA 7473, KMDA 7676, KMDA 7876.



SmartLine




# Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



## Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.

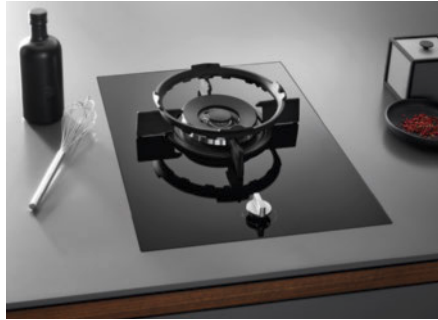

## Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



## Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControllInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



## TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



## Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammenschutz.



**Miele**  
INDUCTION


0  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele SmartLine-Elemente

## **Exklusiv bei Miele** SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.

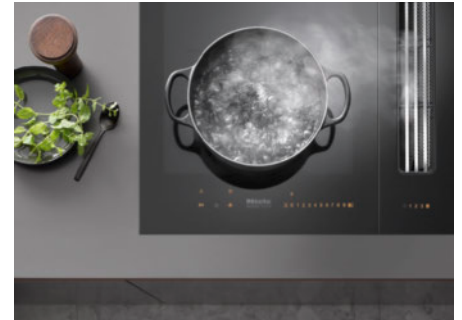

## **Exklusiv bei Miele** PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

## **Exklusiv bei Miele** TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## **ComfortClean Topfträger**

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



## **Wokbrenner**

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



## **GasStop**

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



## SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Elemente möglich.



## Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



## Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



## GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



## ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter




## Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

# SmartLine Induktion




## Produktübersicht

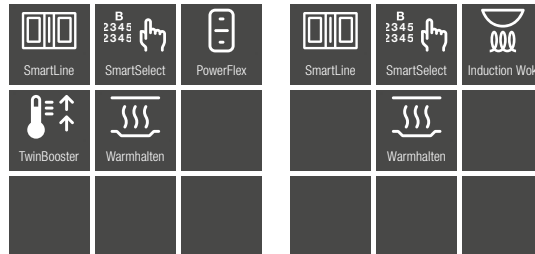

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7641 FL
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform und Design</b>		
SmartLine	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	2	1
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	–/–/–
<b>1. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex/230 x 390	mittig/Wok-Mulde/Ø 300
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2500/3000/–
<b>2. Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
Permanente Topferkennung	♦	♦
Recall-Funktion	♦	♦
Stop&Go-Funktion	♦	♦
Kurzzeitwecker	♦	♦
Abschaltautomatik	♦	♦
Ankochautomatik	♦	♦
Warmhalten	♦	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦
Wischschutz	♦	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
GasStop	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	129
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,0/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
Wokpfanne	–	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	♦	♦

# SmartLine Gas und Teppan Yaki


## Produktübersicht

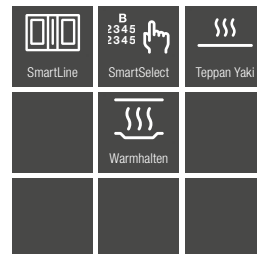

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7632 FL
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Gas	Gas	Sonstige
<b>Bauform und Design</b>			
SmartLine	♦	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	♦	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–	♦
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	–
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	1	2	2
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/Ø 300	vorne mittig/Normalbrenner/ Ø 120 – 220	vorne/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4500/-/-	1700/-/-	-/-/-
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser	-/-/-	hinten mittig/Starkbrenner/ Ø 140 – 240	hinten/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-	2700/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	♦	♦	–
Bedienung über Sensortasten	Knebel	Knebel	SmartSelect
Anzeigefarbe	–	–	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	♦
Permanente Topferkennung	–	–	–
Recall-Funktion	–	–	♦
Stop&Go-Funktion	–	–	♦
Kurzzeitwecker	–	–	♦
Abschaltautomatik	–	–	–
Ankochautomatik	–	–	–
Warmhalten	–	–	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦	♦
Wischschutz	–	–	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	♦	♦	–
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-/-/-	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/-	-/-/-	♦/♦/♦
Restwärmearzeige	–	–	♦
GasStop	♦	♦	–
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520	378 x 60 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	60
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	4,5/230/-	4,4/230/-	2,6/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Wokpfanne	–	–	–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	♦	♦	♦

# SmartLine Tischlüfter

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CSDA 7001 FL</b>
<b>Bauform</b>	
Tischlüfter	♦
<b>Design</b>	
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	♦/Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1
CleanCover	♦
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Nachlaufzeit 5 Min.	♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	♦
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	168
Außenschnittmaß in mm (B x T) aufliegend	100 x 500
Außenschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig innen	100 x 500
Außenschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig außen	124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW	0,170
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,3
ECO-Motor	♦
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>	
<b>Abluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
<b>Montagehinweise</b>	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	♦
Abluftanschluss seitlich und hinten	♦
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel mit Stecker	♦
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000 R/DMK 150
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	♦





# ProLine



# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

## Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

## Bauformen



### Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



### Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



### Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



## Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



## TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## Geneigtes Bedienfeld

Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld erleichtert die Bedienung.



## GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



## QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltetechnik mit Drehfunktion.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



## GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiederezünden bei Flammenausfall



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme




## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

# ProLine-Geräte

## Produktübersicht

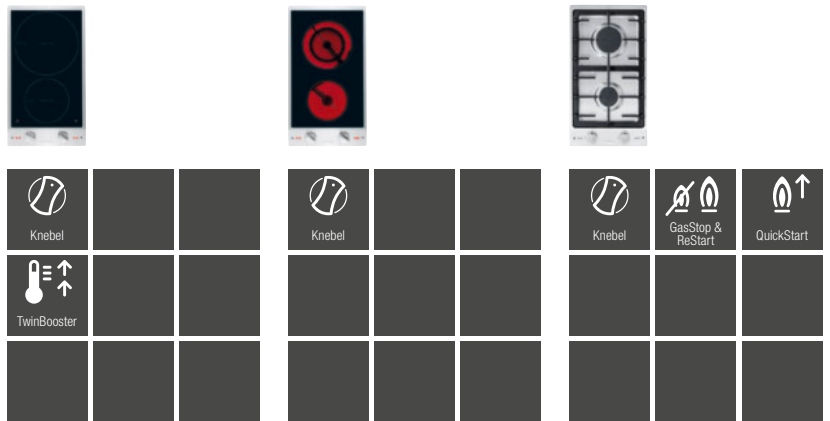

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1112 E	CS 1012-2 G
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Elektro	Gas
<b>Bauform</b>			
ProLine	♦	♦	♦
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	–	–	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	♦
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne mittig/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne mittig/Normalbrenner/–
Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1400/2200/–	1200/–/–	1800/–/–
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 230	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 180	hinten mittig/Starkbrenner/–
Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2300/3000/3700	700/1800/–	3000/–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
QuickStart	–	–	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Geschirrspütaugliche Topfträger	–	–	♦
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	–	–
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige/Betriebsanzeige	♦/–	♦/–	♦/–
GasStop/GasStop & ReStart	–/–	–/–	–/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	73	95	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,0/230 – 240/16	4,8/230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/♦	♦/♦	–/♦

# Zubehör für Kochfelder



**Wokpfanne  
CSWP 1450**

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit dem Wok
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet



**Wokpfanne  
CSWP 1400**

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung der Beschichtung
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet



**Gourmet Grillplatte  
GGRP**

Ermöglicht einmalige Grillergebnisse auf allen Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Induktionskochfelder.

- Grillmarkierungen dank wellenförmiger Oberfläche
- Hochwertige Anti-Haftbeschichtung
- Aus handgegossenem Alu-Kokillenguss
- Nicht geeignet für Gas- und Elektrokochfelder



**Gourmet-Teppan-Yaki  
KMTY**

Ermöglicht ein einmaliges Kocherlebnis auf Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Kochfeldern

- Für die Zubereitung von gesunden und leichten Gerichten, z.B. asiatischen Köstlichkeiten
- Gleichmäßiges Braten dank hochwertiger Mehrschicht-Edelstahlplatte
- Fester Stand dank Silikon-Füßen



**Topfset Induktion  
KMTS 5704-3**

aus robustem und hochwertigem Edelstahl, Deckel mit seitlichem Dampfauslass.

- Superthermischer Sandwichboden für hervorragende Wärmeverteilung
- Gezielter seitlicher Dampfauslass, dank KMDA optimiertem Deckel
- Innenskalerung erleichtert das Kochen
- Für alle Kochfelder und Herdarten
- Bratpfanne mit 3-lagige ILAG Professional S Antihaf-Oberfläche
- Inhalt: 1 Bratpfanne, 1 Stieltopf 1,5L, 2 Kochtöpfe 1,5L / 4L, 3 Topfdeckel



**Bratpfanne 28 cm Induktion  
KMBP 2800-3**

aus Edelstahl für dauerhafte Leistung auch bei hohen Temperaturen.

- Superthermischer Sandwichboden für hervorragende Wärmeverteilung
- Gleichmäßiges und effizientes Erhitzen auf allen Kochfeldtypen
- 3-lagige ILAG Professional S Antihaf-Oberfläche
- Backofentauglich bis 240 °C, Griff kann im Backofen heiß werden
- Inhalt: 1 Bratpfanne



**Induktions-Kochtöpfe**

Aus robustem und hochwertigem Edelstahl, Deckel mit seitlichem Dampfauslass.

- Superthermischer Sandwichboden für hervorragende Wärmeverteilung
- Gezielter seitlicher Dampfauslass, dank KMDA optimiertem Deckel
- Innenskalerung erleichtert das Kochen
- Backofentauglich bis 240 °C (ohne Deckel), Griffe können heiß werden
- Für alle Kochfelder und Herdarten
- Inhalt: 1 Topf, 1 Deckel

KMKT 1615-3 (1,5 l / 16 cm)  
KMKT 2040-3 (4 l / 20 cm)  
KMKT 2460-3 (6 l / 24 cm)  
Stieltopf 16 cm KMST 1615-3



**Deckel Bratpfanne 28 cm  
KMPD 2800-3**

für die 28 cm Miele Bratpfanne

- Gezielter seitlicher Dampfauslass, dank KMDA optimiertem Deckel
- Deckel aus Glas macht Sichtkochen möglich
- Thermokunststoffgriff – Bequeme und einfache Handhabung
- Spülmaschinentauglich – Abwaschen von Hand jedoch empfohlen
- Inhalt: 1 Deckel



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.

Miele  
INDUCTION



# Gaskochfelder





## Bauart



## Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

## Bauformen



## Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

## Größenvielfalt



### Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern

## Designvarianten



**Die Klassischen** – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis

## Bedienphilosophien



### Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



### Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern



**Die Integrierten** – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



### Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart\* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart\* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.



**Die Eleganten** – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gaskochfelder

## Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart\*\* sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart\*\* für automatisches Wiederezünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.




## QuickStart\*\*

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelctronik mit Drehfunktion.



## GasStop & ReStart\*\*

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

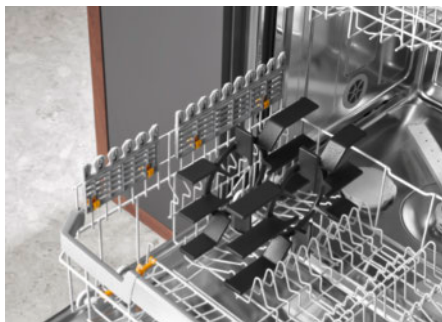

## ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



## Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



## Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

\* modellabhängig  
\*\* Patent: DE 102007015822

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



## Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiedierzünden bei Flammenausfall



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



## Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger





## PerfectClean Brenner

Patentierter Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort

# Gaskochfelder

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
<b>Bauform</b>			
Unabhängig vom Herd	♦	♦	♦
<b>Design</b>			
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	–	♦
Edelstahlmuldenspiegel/Flächenbündiger Edelstahlmuldenspiegel	♦/–	♦/–	–/–
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	5	5
<b>1. Kochzone</b>			
Position/Art	vorne links/Starkbrenner	vorne links/Sparbrenner	links mittig/Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	2600	1000	4700
<b>2. Kochzone</b>			
Position/Art	hinten links/Sparbrenner	hinten links/Starkbrenner	hinten mittig/Sparbrenner
Max. Leistung in W	1000	2700	1000
<b>3. Kochzone</b>			
Position/Art	hinten rechts/Normalbrenner	mittig/Dual-Wokbrenner	hinten rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	4500	1700
<b>4. Kochzone</b>			
Position/Art	vorne rechts/Normalbrenner	hinten rechts/Normalbrenner	vorne rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	1700	1700
<b>5. Kochzone</b>			
Position/Art	–/–	vorne rechts/Normalbrenner	vorne mittig/Starkbrenner
Max. Leistung in W	–	1700	2700
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
Kurzzeitwecker	–	–	♦
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart	♦/–	–/♦	♦/♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	–	–	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	♦	♦	♦
PerfectClean-Brenner	♦	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Inbetriebnahmesperre	–	–	♦
Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–	–/–	♦/♦
GasStop/GasStop & ReStart	♦/–	–/♦	–/♦
Komfort-Schnellabschaltung	–	–	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	35	101	71
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,1/230 – 240	11,6/230	11,8/220 – 240
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	–	–	♦
Düsensatz für Flüssiggas/Düsensatz für Erdgas	♦/♦	–/–	♦/♦
Wok-Ring/Kleintassenring	–/–	♦/♦	♦/♦



# Dunstabzugshauben



# Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

## Bauformen

### Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

### Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



### Downdraft-Dunstabzugshauben

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



### Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung




Flachpaneelhauben




Unterbauhaube



Tischlüfter

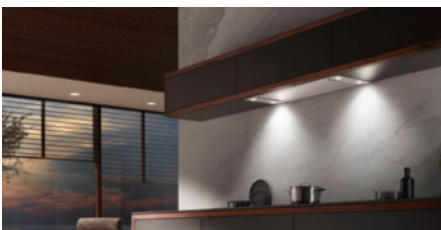

Lüfterbaustein

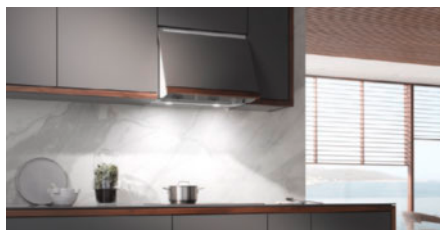

Zwischenbauhaube

# So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



**Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe**  
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



**Für große und offene Küchen**  
Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite



## Welche Sonderfarbe soll Ihre Haube haben?

### Sonderanfertigungen farbiger Dunstabzugshauben

Sie suchen eine Dunstabzugshaube in einer speziellen Farbe, um diese als Highlight in Ihrer Küche zu präsentieren? Oder soll sie in gleichem Farbton und damit genau zu Ihrer Küche passen? Diese Möglichkeiten werden mit den folgenden Modellen als individuelle Sonderanfertigungen angeboten:

- Wandhauben PUR 68 W und PUR 98 W
- Inselhaube PUR 98 D

Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren RAL-Farben den passenden Ton aus.

# Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach


Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Intuitiv und stilvoll bedienen



SmartControl - Elegante Touch-Bedienung

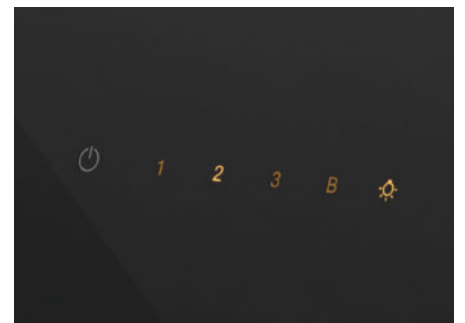

ComfortControl - Mühelos steuern




EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

# Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

## Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.

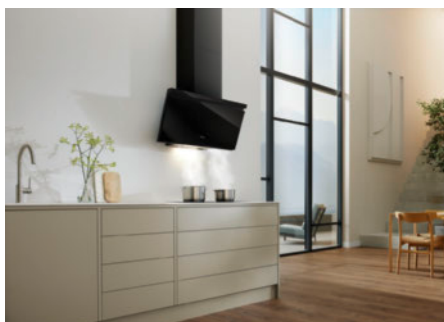

**Abluftbetrieb** – Hocheffizient und entfeuchtend



**Abluftbetrieb** für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




**Umluftbetrieb** – einfach und energetisch vorteilhaft

## Vielfältige Möglichkeiten

### Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb


Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.

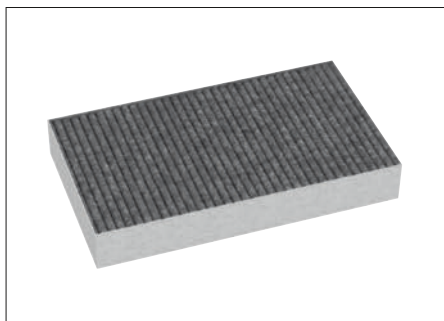

**Active AirClean Filter**



**Longlife AirClean Filter**

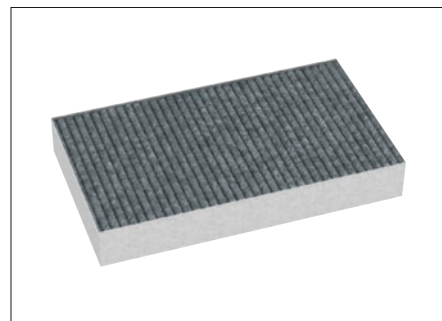

**Sensitive AirClean Filter**

# Für jede Arbeitssituation die richtige Position

## Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung - Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Außergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigegegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Haube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.



### **DAD 4x41 Black Levantar**

In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie die Downdraft-Dunstabzugshaube ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.



### **DA 4248 V D Puristic Varia**

Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube „Varia“ löst Miele ein altbekanntes Problem: Hängt die Haube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche. Eine „Varia“ Haube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergröße anpassen. Und Sie genießen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dunstabzugshauben

**Exklusiv bei Miele** **Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben**

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.



**SmartControl**

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.



**ECO-Motor**

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



**Silence**

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



**Miele CleanCover**

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



**Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)**

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabcheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



## MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



## Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



## Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung



## ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube



## LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes



## INDIVIDUAL

Individuell angepasste Haube – kundenspezifische Lösung möglich



## Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben in Bewegung

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

### Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 36-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 36-x ausreichend.

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	PUR 68 W
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	RAL-Farbe
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Hausgeräte-Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneeign. Metallfettfilter/Cleancover	2 Alu/–	3 Alu/–	2 Edelstahl/♦
CleanCover	–	–	–/♦/–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8	47,0
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/390/3.500	1 x 3,2 W/350/3.500	2 x 3/330/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 2: Luftleistung (m³/h)	395	400	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	645	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	67/52
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 2: Luftleistung (m³/h)	390	390	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	620	620	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60	71/56
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/–	450/–	450/650
Gesamtanschlussleistung in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin	♦	♦	♦/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Inbetriebnahmeset für Umluft inkl. Aktivkohlefilter/Aktivkohlefilter	DKFS 36-P / DKF 36-P	DKFS 36-P / DKF 36-P	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Mattschwarz	–	–	–
Sonderfarbe RAL erhältlich	–	–	♦

Welche Sonderfarbe soll Ihre Dunstabzugshaube haben? Als Sonderanfertigung in RAL-Farben erhältlich.

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

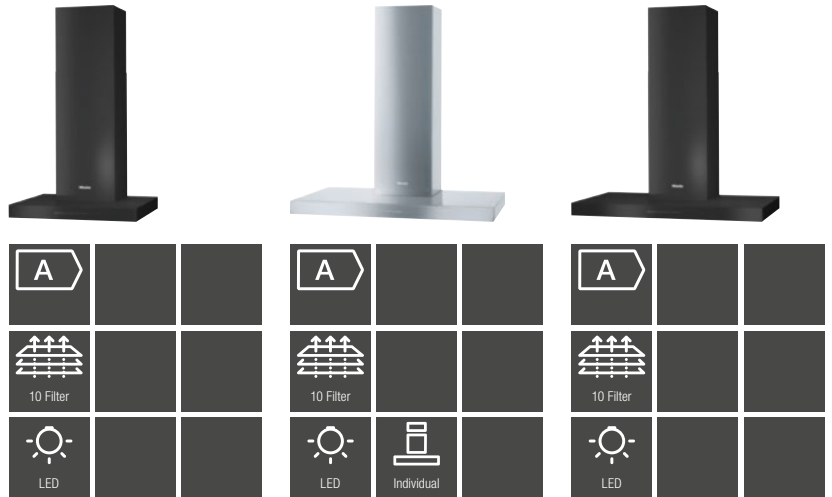


<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:  
Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W masw	PUR 98 W	PUR 98 W masw
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	RAL-Farbe	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–	–
Tippasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0	49,7	49,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	3 x 3/450/3.000	3 x 3/450/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	67/52
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–	♦/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	♦/–	♦/–	♦/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	–	♦	–
Mattschwarz	♦	–	♦
Sonderfarbe RAL erhältlich	–	♦	–

Welche Sonderfarbe soll Ihre Dunstabzugshaube haben?  
Als Sonderanfertigung in RAL-Farben erhältlich.

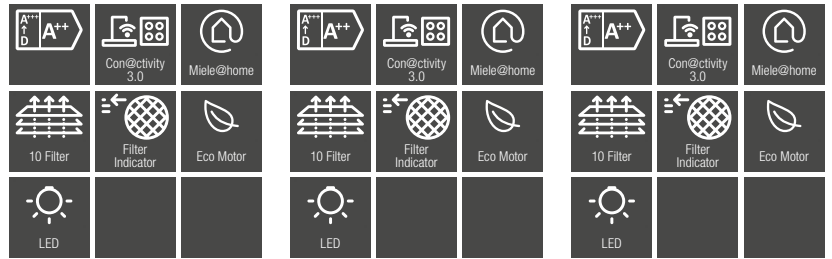

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:


Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 4228 W Puristic Plus
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tippasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	28,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/570/3.500	3 x 3/670/3.500	3 x 3/440/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	64/49
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	–/–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	–/–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	–	–	–
Brillantweiß	–	–	–

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:  
 Luftleistung: EN 61591  
 Schalleistung: EN 60704-3  
 Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	3/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3/670/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–
Rückstauklappe	◆
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DFK 12-P/DFK 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	◆
Graphitgrau	–
Edelstahl	◆
Obsidianschwarz	◆
Brillantweiß	–
Blackboard	–

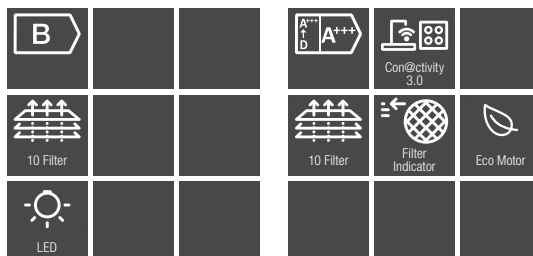

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


<sup>2)</sup> Normen für:  
Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9092 W Screen	DA 9299 W Screen Blackboard
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/♦	–/♦
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/–	–/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/300/3.500	1 x 3/300/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670	915
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	70/57
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/44	59/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	605	715
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	71/57
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29/DKF 29-R	–/DKF 29/DKF 29-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	♦/–	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 9000	♦/♦/DA DC 9000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Graphitgrau	♦	–
Obsidianschwarz	–	–
Obsidianschwarz Extern	♦	–
Brillantweiß	–	–
Blackboard	–	♦

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

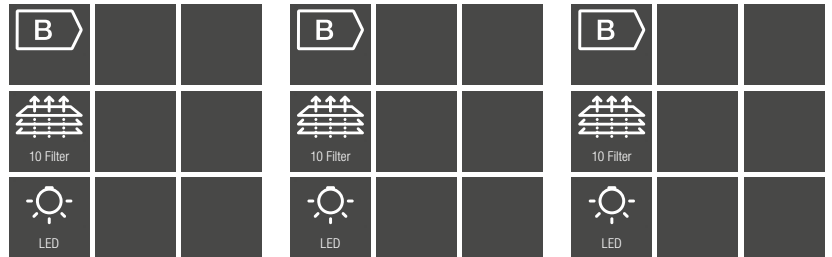

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:  
Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	DAH 1850 Active	DAH 1950 Active
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	♦/-	♦/-	♦/-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	-	-
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/ComfortControl	♦/ComfortControl	♦/ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/-	2/-	2/-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	57	57	57
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500
Lichtdimmer	-	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	385	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	635	630	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	68/54	68/54
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	370	370
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/60	74/60
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,248/230/10	0,248/230/10	0,248/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	♦/-	♦/-	♦/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 1000	♦/♦/DA DC 1000	♦/♦/DA DC 1000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	-	-	-
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	♦	♦	♦
Obsidianschwarz Extern	-	-	-
Brillantweiß	♦	-	-



Farbbeispiel graphitgrau DAH 2660



Farbbeispiel graphitgrau DAH 2960



<b>B</b>	Con@ctivity 3.0		<b>B</b>	Con@ctivity 3.0	
10 Filter			10 Filter		
LED			LED		

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:

Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala	DAH 2960 Escala
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/♦	–/♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/DAH 2960 EXTA obsw
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/ComfortControl	♦/ComfortControl
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfetfilter/CleanCover	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	72
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500
Lichtdimmer	–	–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	65/51
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	575	575
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 1000	♦/♦/DA DC 1000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	♦	♦
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	♦	♦
Obsidianschwarz Extern	–	DAH 2960 EXTA obsw

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:  
 Luftleistung: EN 61591  
 Schalleistung: EN 60704-3  
 Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna obsw	DAH 4970 Sienna grgr	DAH 4970 Sienna pabo
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/♦	–/♦	–/♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/SmartControl	–/SmartControl	–/SmartControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B:)	875 (B:)	875 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	720 (B:)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,208/230/10	0,208/230/10	0,208/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/♦	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 1000 masw	♦/♦/DA DC 1000 magr	♦/♦/DA DC 1000 masw
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	–	♦	–
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	♦	–	–
Obsidianschwarz Extern	–	–	–
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	–	–	♦

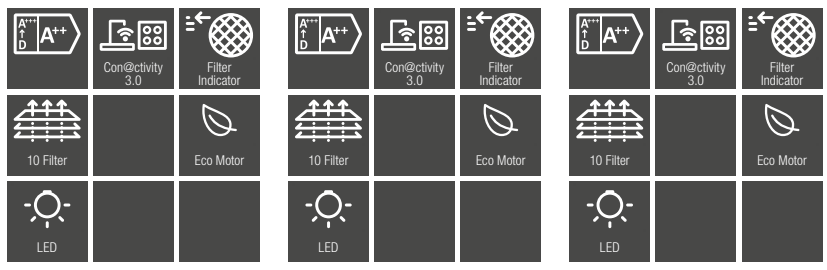


1) Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.  
 2) Normen für:  
 Luftleistung: EN 61591  
 Schalleistung: EN 60704-3  
 Schalldruck: EN 60704-2-13  
 3) Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna cono	DAH 4980 Sienna mattschwarz	DAH 4980 Sienna pearlbeige
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/♦	–/♦	–/♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/SmartControl	–/SmartControl White	–/SmartControl White
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfetfilter/CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/D	A+++/D	A+++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B:)	875 (B:)	875 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	720 (B:)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,208/230/10	0,208/230/10	0,208/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/♦	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 1000 magr	♦/♦/DA DC 1000 masw	♦/♦/DA DC 1000 mape
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	♦	–	–
Obsidianschwarz matt (Haubenkörper in Mattschwarz)	–	♦	–
Pearlbeige (Haubenkörper in Mattpearlbeige)	–	–	♦

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

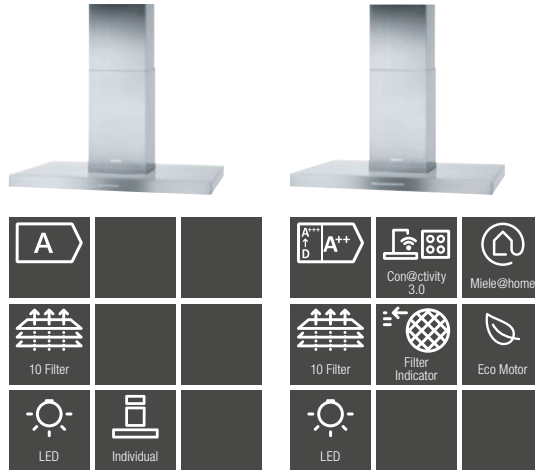


<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:  
Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	RAL-Farbe	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	-	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	3/♦	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3/500/3.000	4 x 3/820/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	♦/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	♦/-	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-	-
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	-	♦
Sonderfarbe RAL erhältlich	♦	-

Welche Sonderfarbe soll Ihre Dunstabzugshaube haben?  
Als Sonderanfertigung in RAL-Farben erhältlich.

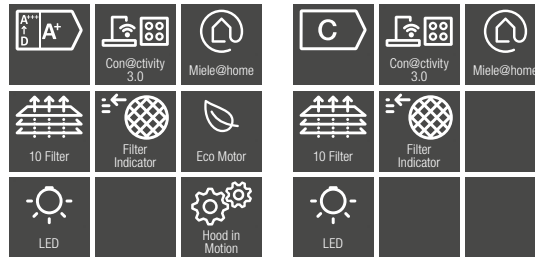

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:


Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6708 D Aura Edition 6000
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/-/-	-/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	-/♦
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	6/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	-/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/-	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	♦/-/-	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	80,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	-
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3/600/3.500	4 x 3/720/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	-/-
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	-	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	74/59
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/-	-/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,16/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	♦/-
Rückstauklappe	♦	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-/-	-/DKF 21/ DKF 21-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/♦	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	-/-/-
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	-	-
Edelstahl	♦	♦
Obsidianschwarz	-	♦
Brillantweiß	-	♦

# Downdraft Dunstabzugssysteme

## Produktübersicht

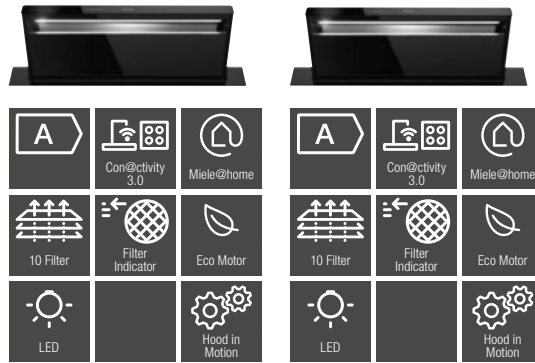

\* lieferbar solange der Vorrat reicht.

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern

<sup>2)</sup> Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4841 Black Levantar*	DAD 4941 Black Levantar*
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦
SmartControl Bedienung/Farbe Touchbedienung	♦/gelb	♦/gelb
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 15 Min.	♦/♦	♦/♦
Anzahl spülmaschineneignete Metallfettfilter/CleanCover	2/♦	2/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2/400/3.500	1 x 11,2/400/3.500
Lichtdimmerfunktion	3 Stufen	3 Stufen
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft/Umluft in mm	936	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben, hinten, seitlich, unten	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombination mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Umluft Plug&Play	DUU 600/DUP 150	DUU 600/DUP 150
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P/DKF 30-R	DKF 30-P/DKF 30-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Rückstauklappe	–	–
Edelstahl	♦	♦

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

### Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.


<sup>1)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

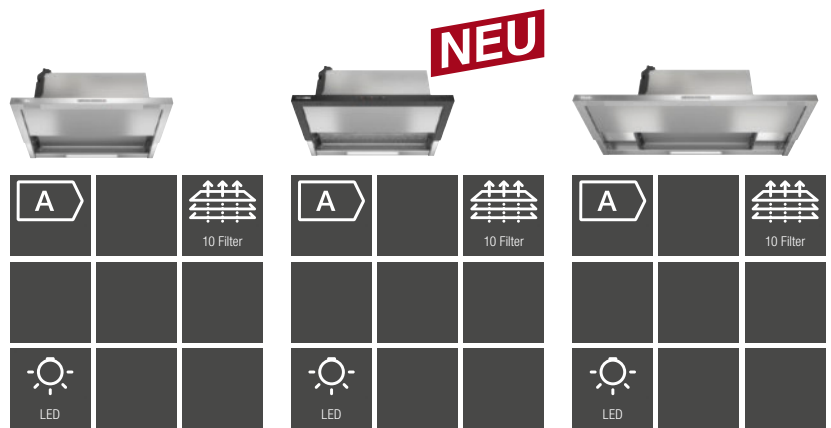

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2620 masw	DAS 2920
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–	–
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/–	♦/–	♦/–
Farbe Touchbedienung	–	–	–
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	–/–	–/–
Powermanagement	–	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42	42	42
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	–	–	–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	69/55
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	75/61
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	596 x 32 x 273	896 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,203/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦	♦
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Edelstahl Extern	♦	♦	♦
Mattschwarz	–	♦	–

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



### Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.


<sup>1)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

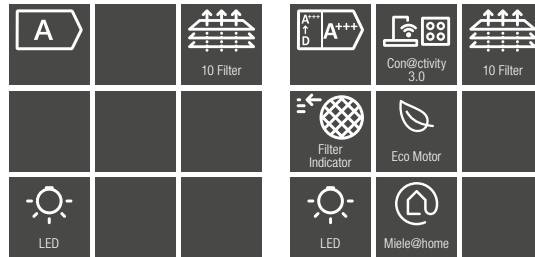

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2920 masw	DAS 4620
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Flachpaneel	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/–	♦/–
Farbe Touchbedienung	–	–
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	♦/♦
Powermanagement	–	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	–	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	66/53
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	72/59
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 32 x 273	596 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,093/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	♦	–
Mattschwarz	♦	–

**Achtung:**

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.

<sup>1)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 60704-3

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4620 masw	DAS 4920	DAS 4920 masw
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/-	♦/-	♦/-
Farbe Touchbedienung	-	-	-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23	23	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	400	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	600	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/53	66/56	66/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	380	380	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	585	585	585
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/59	73/59	73/59
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	896 x 32 x 273	896 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,093 /230/10	0,093 /230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/♦	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦	♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	-	♦	-
Mattschwarz	♦	-	♦

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



### Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.


<sup>1)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591




Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

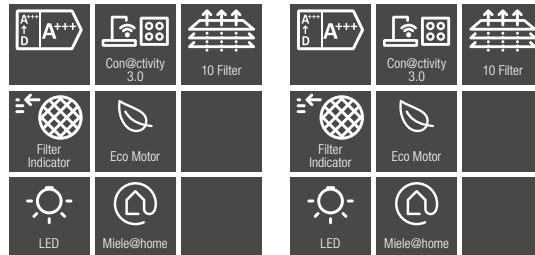

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4630	DAS 4930
<b>Bauf orm und Betriebsarten</b>		
Flachpaneel	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	–/♦	–/♦
Farbe Touchbedienung	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	720	720
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	380	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	695	695
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63	77/63
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10	0,163/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–	♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦



<sup>1)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 60704-3

Schalleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/–	♦/–	–/♦
Farbe Touchbedienung	–	–	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦	–/♦/♦	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabseidegrad	A+/B	A++/B	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27	25	27
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	3 Stufen
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	380	400	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/39	51/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	600	625	810
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	71/57
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	405	425	405
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	580	610	685
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56	74/61
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	343/343	343/343	337/337
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/nicht möglich	450/nicht möglich	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,083/230/10	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–	–	–
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	erforderlich	erforderlich	erforderlich
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–	–
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DAS 8930</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Flachpaneel	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	–/♦
Farbe Touchbedienung	Weiß
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦
Powermanagement	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	880
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	425
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	720
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	337/337
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Umbausatz Umluft	DUU 151
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	♦
Edelstahl	♦

# Lüfterbausteine

## Produktübersicht

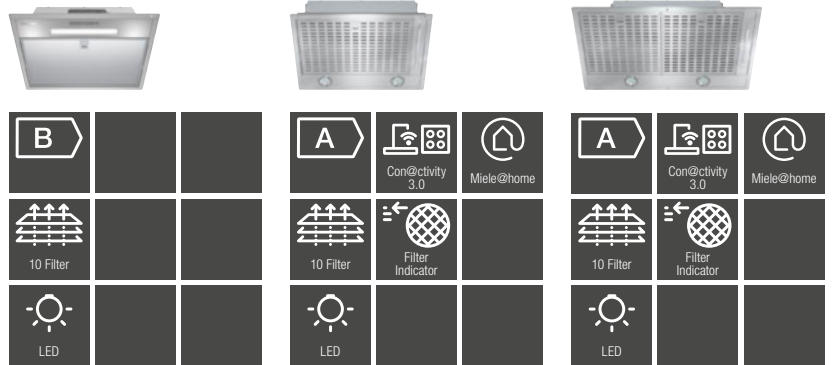

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:


Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAE 1530	DA 2558	DA 2578
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	♦	♦
Tippasten/Drehknebel	♦/–	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/♦/♦	–/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦	♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/350/3.500	2 x 3/330/3.000	2 x 3/300/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	415	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	675	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	67/52	67/52
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/45	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	630	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 32-P	DUU 151/DKF 15-P	DUU 151/DKF 15-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦

# Lüfterbausteine

## Produktübersicht

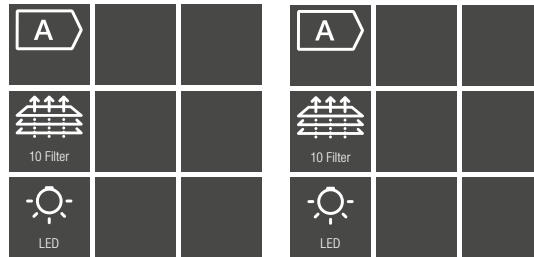




<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:

Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360	DA 2390
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Lüfterbaustein	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–
Tipp Tasten/Drehknäbel	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/350/3.000	4 x 3/500/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-P	DUU 151/DKF 19-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦

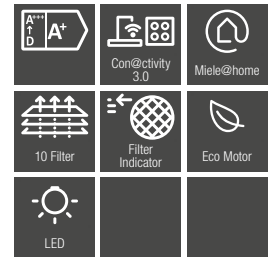

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:


Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tippasten/Drehknebel	♦/–	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦	–/♦/♦	–/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5/700/3.500	4 x 3/650/3.500	3 x 4,5/700/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	365	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	585	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	330	365	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	490	535	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-P	DUU 151/DKF 19-P	–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Brilliantweiß	–	♦	–

# Deckengebläse

## Produktübersicht


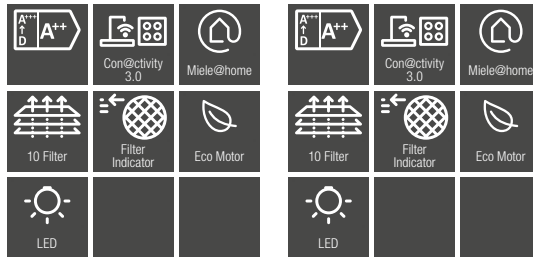


<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:  
 Luftleistung: EN 61591  
 Schalleistung: EN 60704-3  
 Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/♦	-/-/♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2/525/3.500	2 x 7,2/450/3.500
Lichtdimmer	-	-
Ambiente-Beleuchtung	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	510	505
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	685	680
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	515
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54	70/54
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,17/230/10	0,17/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/♦	-/-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	-	-
Mattweiß	♦	♦
Mattschwarz	-	-



<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:

Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

<sup>4)</sup> für EXTERNE Varianten abweichende Typenbezeichnung

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/♦	-/-/♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb <sup>4)</sup>	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinen geeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32	31,2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2/470/3500	2 x 7,2/440/3500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	♦	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	505	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	755 (B:)	750 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52	68/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	425	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	565 (B:)	550 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/♦	-/-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/-/♦	-/-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	DAC 4943 EDST EXTA	-
Mattweiß	♦	♦
Mattschwarz	♦	♦

# Unterbauhauben

## Produktübersicht

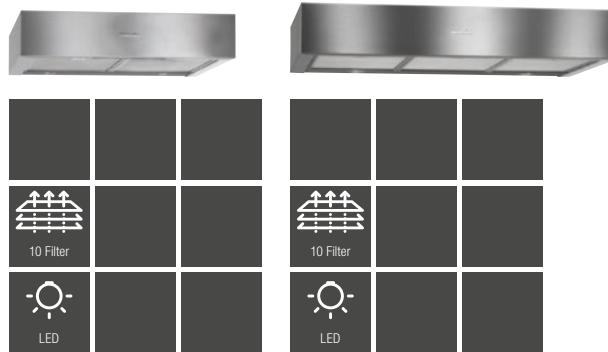

<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:


Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Unterbauhaube	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipp Tasten/Schiebeschalter	–/♦	–/♦
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	2 x 3/275/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	355	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	545	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	195	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	220	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
<b>Technische Daten</b>		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Rückstauklappe	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/DKF 18-P	–/DKF 18-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Brilliantweiß	♦	–

# Zwischenbauhauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:


Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DAZ 1620</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Zwischenbauhaube	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten	♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 1/170/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	730
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/59
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/65
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/66
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter	DKF 14-P
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦
Reduzierstutzen von 150 auf 120 mm Ø	♦
Edelstahl	♦

# Zubehör für Dunstabzugshauben

## Geruchsfilter mit Aktivkohle

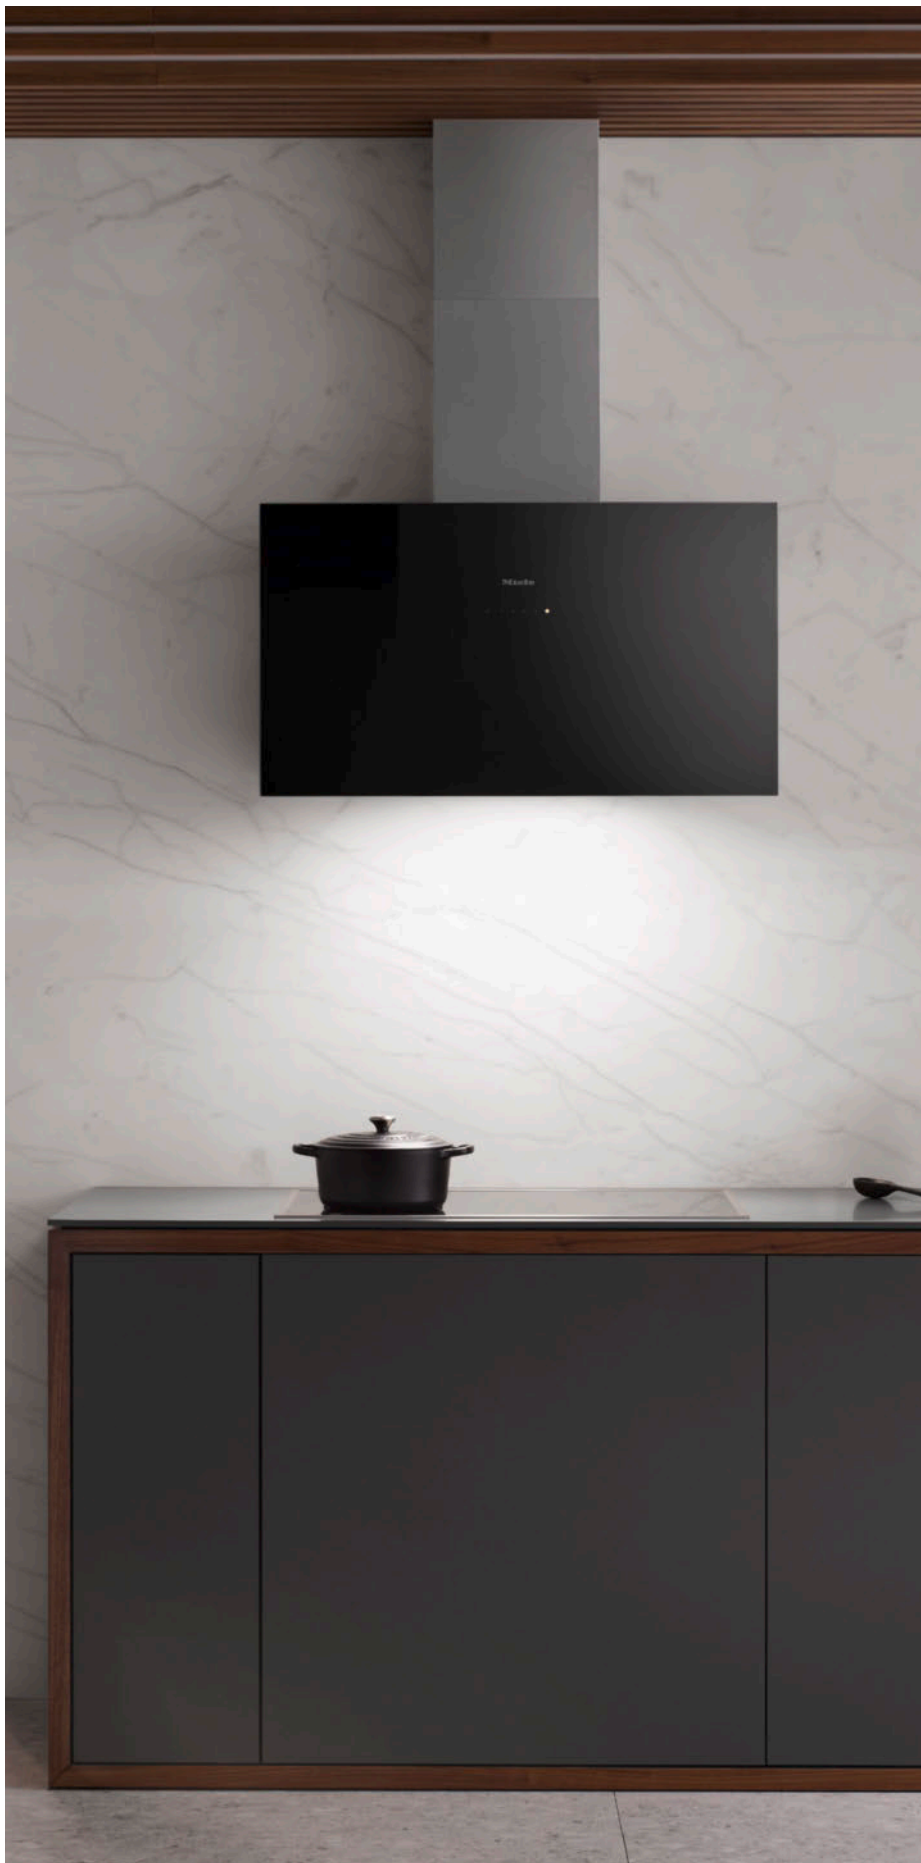

### **Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb**

Umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern in unterschiedlichen Filterlagen die Fett- und Geruchspartikel heraus. Die gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeleitet.

Die Geruchsfilter in den Umlufthauben müssen als Einmalfilter regelmäßig gewechselt werden. Die aufleuchtende Kontrolllampe Ihrer Miele Dunstabzugshaube zeigt an, wann der Wechsel fällig ist.

Einige Geruchsfilter bieten wir auch als regenerierbare "Longlife AirClean Geruchsfilter" an. Diese können Sie ganz einfach, halbjährlich im Backofen regenerieren (siehe Gebrauchsanweisung der Filter). Sie haben eine Lebensdauer von 3 Jahren und sind damit im Vergleich zu Einmalfiltern - bei Einhaltung der angezeigten Wechselintervalle - günstiger.

### **Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb**

Im Abluftbetrieb wird die angesaugte Luft ins Freie geleitet. So sind Geruchsfilter in dieser Betriebsart nicht erforderlich.


Die Fettfilter Ihrer Dunstabzugshaube müssen jedoch sowohl im Umluft- wie im Abluftbetrieb regelmäßig im Geschirrspüler gereinigt werden.



### **Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 7-1**


Für Miele Umlufthauben DA 146/156/150

- Maße: B x T x H: 23 x 23 x 4 cm
- Inhalt: 2 Filter




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 9-P**

Für Miele Umlufthaube DA 249-4  
• Inhalt: 1 Filter




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 11-P**

Für Miele Umlufthaube DA 59xx W und DA 7198 W  
• Inhalt: 1 Filter



**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 12-P**

Für viele Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/  
1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx  
• Inhalt: 1 Filter  
• Auch als 2er oder 4er Vorratssack erhältlich  
(DKF 16-P / DKF 17-P)




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 13-P**

Für Miele Umlufthauben DA 3366/3466/3496  
• Inhalt: 1 Filter




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 14-1**

Für Miele Umlufthaube DA 186, DA 1867  
• Inhalt: 2 Filter




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 15-P**

Für Miele Umlufthauben DA 25xx/2450/2580  
• Inhalt: 2 Filter




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 16-P**

Für Miele Umlufthaube DA 7006 D  
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 12-P)  
• Auch als 2er-Vorratssack erhältlich (DKF 17-P)




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 17-P**

Für Miele Umlufthaube DA 700x D  
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 12-P)




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 18-P**

Für Miele Umlufthauben DA 12xx/280x/2906/670x  
• Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm  
• Inhalt: 1 Filter  
• Auch als 2er oder 4er Vorratssack erhältlich  
(DKF 20-P / DKF 21-P)




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 19-P**

Für Miele Umlufthauben DA 23x0/266x/269x/35xx/  
36xx  
• Inhalt: 2 Filter



**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 20-P**

Für Miele Umbausatz Umluft DUU 2900  
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 18-P)  
• Auch als 2er Vorratssack erhältlich (DKF 21-P)




**Geruchsfilter mit Aktivkohle  
DKF 21-P**

Für Miele Umlufthaube DA 6708 D  
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 18-P)

# Zubehör für Dunstabzugshauben


Feinstaubfilter und Geruchsfilter mit Aktivkohle



## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 25-P

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/6796 W/699x W/  
769x W

- Inhalt: 1 Filter




## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 29-P/DKF 29-S

Für Miele Umlufthauben DA 9090x W,  
DA 929x W und DAH xxxx0

- Inhalt: 1 Filter


DKF 29-P  
DKF 29-S Sensitiv

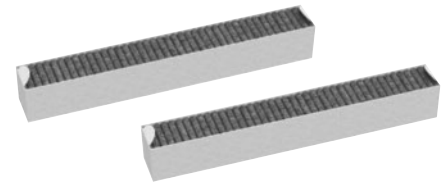

## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 30-P

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40


- Inhalt: 2 Filter



## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520,  
DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720,  
DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640,  
DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930

- Inhalt: 2 Filter



## Set für Erstinbetriebnahme Geruchsfilter mit Aktivkohle DKFS 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520,  
DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720,  
DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930


- **Set für die Erstinbetriebnahme**
- Inhalt: 2 Filter DKF 31-P plus Rahmen



## Entfeuchtungsfilter DAEF 28

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D


- Mit Aktivkohle - adsorbiert Feuchtigkeit während des Kochprozesses
- Nicht regenerierbar
- Lebensdauer 3 Jahre
- Inhalt: 1 Filter



## Feinstaubfilter DKF 31-S

Für Miele Flachpaneel Umlufthauben DAS 4x40, DAS  
8x30 und nach DKFS 31-P für DAS 2x20, DAS 4x20  
und DAS 4x30.


- Sensitiv AirClean Filter
- Reduziert Feinstaub PM 2,5 um 50%  
(getestet nach ISO 16890)
- Inhalt: 2 Filter



## Set für Erstinbetriebnahme Feinstaubfilter DKFS 31-S

Für Flachpaneel Umlufthauben DAS4x40, DAS8x30.


- **Set für die Erstinbetriebnahme**
- Sensitiv AirClean Filter
- Reduziert Feinstaub PM 2,5 um 50%  
(getestet nach ISO 16890)
- Inhalt: 2 Filter DKF 31-S plus Rahmen



## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 32-P

für Miele Umlufthauben DAE 153x

- Inhalt: 1 Filter

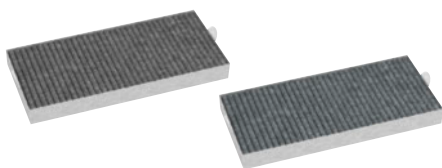


## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 35-P/DKF 35-S

Für die Umlufthauben DAC 4x40, 2x40

- Inhalt: 1 Filter


DKF 35 P  
DKF 35-S Sensitiv



## Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920

- Inhalt: 1 Filter




## Set für Erstinbetriebnahme Geruchsfilter mit Aktivkohle DKFS 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920

- **Set für die Erstinbetriebnahme**
- Inhalt: 1 Filter DKF 36-P, Umlenkweiche und Befestigungsmaterial

# Zubehör für Dunstabzugshauben


## Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter mit Aktivkohle



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 12-R

Für alle Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx


- Inhalt: 1 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 21-R

Für Miele Umlufthaube DA 670x D

- Inhalt: 4 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 25-R

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/64x8 W/679x W/699x W


- Inhalt: 1 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 26-R

Für Miele Umlufthauben DA 7006 D und DA 7096 W


- Inhalt: 2 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 27-R

Für Miele Umlufthauben DA 7078 D


- Inhalt: 6 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 28-R

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D

- Inhalt: 1 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 29-R

Für Miele Umlufthauben DA 9090x W, DA 929x W und DAH xxxx

- Inhalt: 1 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 30-R

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40

- Inhalt: 2 Filter



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000-R

Für die Umluftbox DUU 1000/1000-1/1000-2


- Inhalt: 1 Filter



### Set für Erstinbetriebnahme Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKFS 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930


- **Set für die Erstinbetriebnahme**
- Inhalt: 2 Filter DKF 31-R plus Rahmen



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930

- Inhalt: 2 Filter DKF 31-R



### Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 40-R

Zum Deckengebläse DAC 4x40, DAC 2x40





Getränk wählen

# Kaffeevollautomaten



# Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

## Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



### Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.

## Die Bedienkonzepte



### DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

## Kaffeegenuss - Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühetechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.




## Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



## Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.

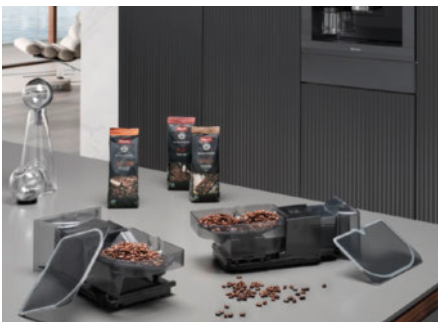

**Exklusiv bei Miele** **CoffeeSelect<sup>1)</sup>**  
Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



**Exklusiv bei Miele** **Automatische Reinigung<sup>2)</sup>**  
Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



**Exklusiv bei Miele** **CupSensor<sup>3)</sup>**  
Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

<sup>3)</sup> Patent: EP 2454977 B1

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



## **Bedienphilosophie**

Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



## **AromaticSystemFresh**

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.



## **MultiLingua**

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



## **CupSensor<sup>1)</sup>**

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position



## **OneTouch for Two**

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck




## **DirectWater**

Gerät ist auf einen Frischwasseranschluss umschaltbar

# Einbau-Kaffeevollautomaten

## Produktübersicht

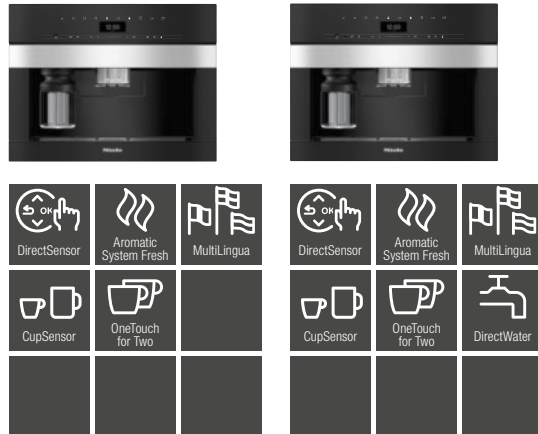

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	♦/-	♦/-
CoffeeSelect/TeaTimer	-/♦	-/♦
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Genießprofile programmierbar	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	♦/♦	♦/♦
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Getränkesezialitäten</b>		
Ristretto/Esspresso/Kaffee/Kaffee lang	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino/Latte Macchiato/Esspresso Macchiato	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Weißer Tee/Japan Tee/Chai Latte	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Kaffeekanne/Teekanne	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	♦	♦
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
EasyClick-Milchgefäß	♦	♦
DirectWater (Frischwasseranschluss)	-	♦
BrilliantLight/Beleuchtung der Brüheinheit/MotionReact	♦/-/-	♦/-/-
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/2	1/2
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/300/-	300/300/-
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600	600
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	2,7/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6	1,6
Fassungsvermögen Restbehälter in Stk.	17	17
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
AutoDescalc/Manuelle Entkalkung	-/♦	-/♦
AutoClean/ComfortClean	-/♦	-/♦
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	♦/♦	♦/♦
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/2,0	1,5/2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter aus Glas	♦	♦
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	-/♦	-/♦
AutoCleaner/Reinigungstabletten/Reiniger für Milchleitungen	-/♦/♦	-/♦/♦
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	-
Obsidianschwarz	♦	-
Pearlbeige	♦	-

# Zubehör für Kaffeevollautomaten



**Cappuccinatore  
CVC**

- Für perfekt cremigen Milchschaum.
- für Miele Kaffeevollautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 6431
  - Zerlegbar, kann im Geschirrspüler gereinigt werden



**Milchbehälter aus Glas  
MB-CVA 7000**

- Für perfekt cremigen Milchschaum
- Der Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000
  - Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
  - Füllvolumen 0,7 l



**Milchbehälter aus Glas  
MB-CM-G**

- Für seidig cremigen Milchschaum
- Für alle Miele Stand-Kaffeevollautomaten CM
  - Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
  - Füllvolumen 0,7 l



**Isolierkanne 1,0 l  
CJ 1**

- Für alle Miele CM Stand- bzw. CVA Einbau-Kaffeevollautomaten
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
  - Doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahl-Isolierkörper
  - Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeeautomaten in die Kanne
  - Einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel
  - Komfortabler Aroma-Schiebedeckel



**Entkalkungskartusche CM 7  
1 Stück**

- Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeevollautomaten
- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
  - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
  - Ganz ohne manuellen Aufwand
  - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
  - Die Kartusche hält ca. 1 Jahr



**AutoCleaner  
4 Stück**

- Zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeevollautomaten
- Entfernt kraftvoll die Rückstände aus der Brüheinheit
  - Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
  - Für den Lebensmittelbereich geeignet
  - Ganz ohne manuellen Aufwand.
  - Die Kartuschen halten ca. 1 Jahr.



**Entkalkungstabletten<sup>1)</sup>  
6 Stück**

- für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimageräten und Dampfgarer.
- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
  - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
  - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen System-entkalker.



**Reiniger für Milchleitungen<sup>1)</sup>  
100 Stück**

- Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.
- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
  - Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
  - Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
  - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



**Reinigungstabletten<sup>2)</sup>  
10 Stück**

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
  - Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
  - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

# Miele Kaffee Black Edition



## Miele Kaffee Black Edition One for all 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch

- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen



## Miele Kaffee Black Edition Café Crema 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Café Crema

- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen



## Miele Kaffee Black Edition Espresso 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso

- 80% Robusta & 20% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen

# Kältegeräte und Weinschränke





# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bauformen



**Einbaugeräte**

Modellvielfalt



**Kühlschränke**



**Weinschränke**



**Kühl-Gefrierkombinationen**



**Gefrierschränke**

# Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

## Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Für unterschiedliche Aufstellungssituationen bieten die Miele Kältegeräte die optimale Lösung. Bei den Einbaugeräten ist allerdings in jeder Side-by-Side-Kombination ein FNS Gerät erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

140er Nische	
FNS 7470 D	K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C
178er Nische	
FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7732 D, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 D, K 7748 C, K 7777 C, K 7778 C, K 7797 C R, K 7797 C L, K 7798 C R, K 7798 C L KF 7731 D, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KF 7742 C, KFN 7744 D, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7774 C, KFN 7795 C

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWTUS 7054 F	KWTUS 7054 F
KWTUS 7074 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7096 E	KWTUS 7096 E
KWTUS 7163 E	KWTUS 7163 E
KWTUS 7196 E	KWTUS 7196 E

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

### Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

### FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




### SensorTouch Bedienung


Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.



### EasyControl Bedienung

Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Über die EasyControl Bedienung lässt sich die Temperatur des Kühlteils gradgenau einstellen.

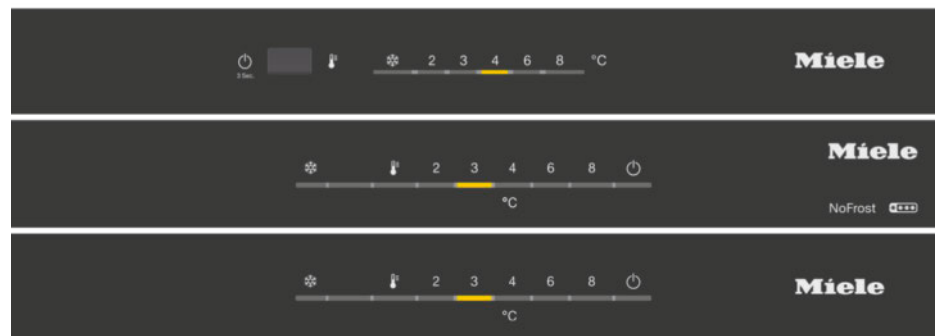

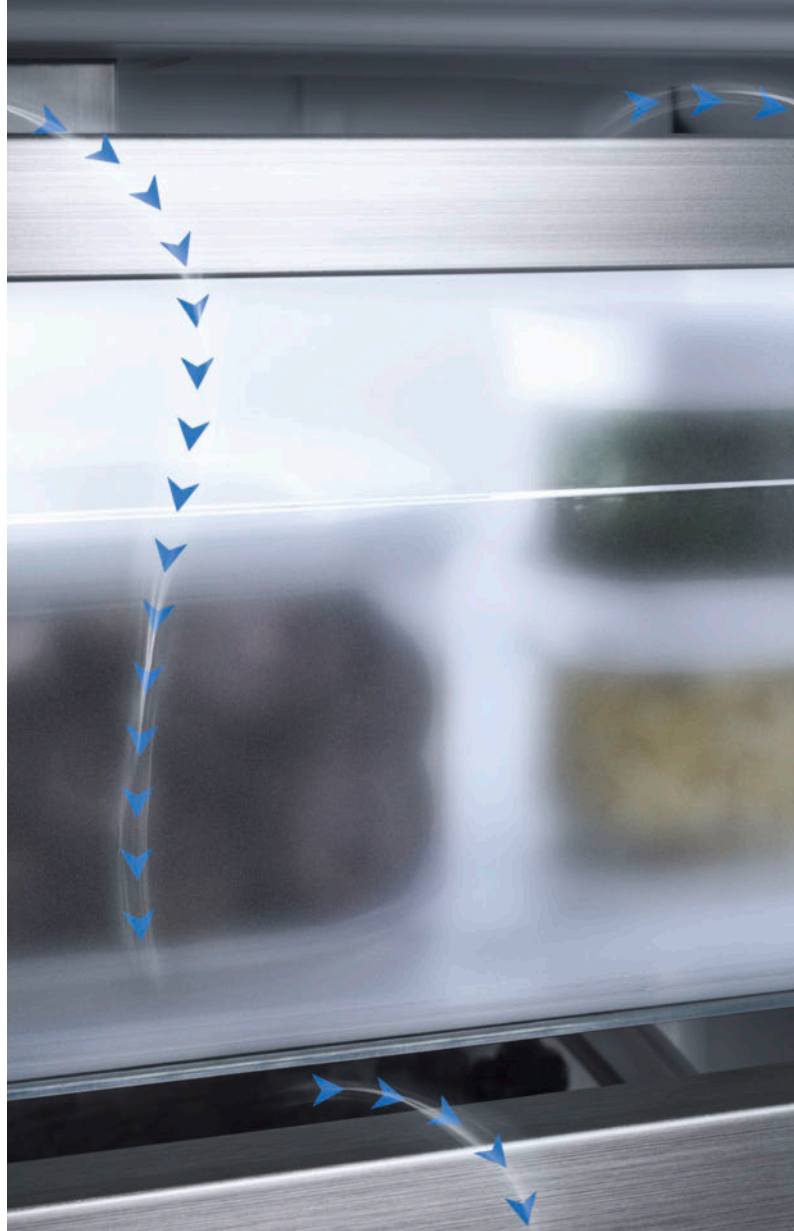

**Welches Frischesystem wünschen Sie?  
Purer Genuss und natürlicher Geschmack**

**PerfectFresh Active**

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

**PerfectFresh Pro**

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

**DailyFresh**

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

**Welches Gefriersystem wünschen Sie?  
Lange Lagerzeit mit viel Komfort**

**NoFrost**

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

**ComfortFrost**

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

**DuplexCool**

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrier- teil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luft- austausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbe- dingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

# Mehr Volumen, mehr Komfort

Für jeden Haushalt die passende Größe mit XL- und XXL-Kühlgeräten.

**Ob beim Großeinkauf oder im Familienalltag, moderne Haushalte wünschen mehr Stauraum im Kältegerät. Miele Einbaugeräte mit übergroßem Volumen in XL und XXL bieten deutlich mehr Platz als Standardmodelle. So lässt sich alles komfortabel verstauen, bleibt durchgehend frisch und ist jederzeit griffbereit.**



### Einbaugerät L - Kompakt und effizient

Mit einer Nischenhöhe von 178 cm und 60 cm Breite ist das L-Modell die bewährte Wahl für viele Haushalte. Es bietet durch seine durchdachte Aufteilung und flexibel nutzbaren Ablageflächen ein Höchstmaß an Komfort, selbst auf begrenztem Raum. Ideal für alle, die Wert auf Frische und Ordnung legen, ohne Kompromisse bei der Gerätewahl eingehen zu müssen.



### Einbaugerät XL – Mehr Volumen, mehr Möglichkeiten

Mit einer Gerätehöhe von 194 cm bietet das XL-Modell 17%<sup>1</sup> mehr Stauraum im Kühlteil und ist damit ideal für Familien oder alle, die gern mehr Vorräte lagern. Mit 29 Litern zusätzlich ist spürbar mehr Platz für Frisches und größere Einkäufe werden planbarer. Das vergrößerte Kühlteil überzeugt durch Übersichtlichkeit und flexible Nutzungsmöglichkeiten.

### Einbaugerät XXL – Höchste Kapazität für maximale Ansprüche

Das XXL-Modell nutzt die 75 cm breite und 194 cm hohe Nische optimal aus und bietet 45 %<sup>2</sup> mehr Volumen als ein Gerät in Standardgröße. Mit 100 Litern zusätzlichem Kühlvolumen und 22 Litern mehr Platz im Gefrierenteil ist es ideal für große Haushalte und umfangreiche Vorräte. Im großzügigen Kühlgerät hat wirklich alles seinen Platz – und bleibt auf einen Blick sichtbar und bequem erreichbar.



<sup>1</sup> Vergleich zwischen einer XL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 78XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 7744 C)

<sup>2</sup> Vergleich zwischen einer XXL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 79XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 7744 C)



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Einbau-Kältegeräte

## XXL Volumen

Built-in XXL - so macht Verstauen Spaß. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie die Vorfreude auf den nächsten Einkauf, denn Ihr Kältegerät bietet reichlich Platz für Ihre Großeinkäufe. Dank der Höhe von 194 cm und Breite von 75 cm stehen Ihnen ganze 45 Prozent mehr Volumen zur Verfügung als im bewährten Miele KFN 7744 C mit einer Standardnische von 178 cm und einer Breite von 60 cm. Im Vergleich zur Standardnischengröße bietet Ihnen Ihr Built-In XXL Gerät 55 % mehr Kühlraum und 29 % mehr Gefrierraum. Genießen Sie noch mehr Flexibilität beim Verstauen Ihrer Lebensmittel – vom sensiblen Gemüse über Fleisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte bis hin zu den Getränken.



## Active Door

Flexibel und komfortabel: Öffnen und schließen Sie Ihre Gerätetür automatisch per Klopfen oder Sprachbefehl<sup>2</sup>.



## PerfectFresh Active

Gutes Klima: Durch aktive Befeuchtung und optimale Temperatur bleiben Lebensmittel bis zu 5x länger frisch.



## Freeze&Cool

Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie das Gefriereteil als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



## Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



## FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.

<sup>1</sup> modellabhängig

<sup>2</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Drittanbietern und hängt von deren Verfügbarkeit ab. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kältegeräte auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## ComfortSize

Backbleche oder andere große Gegenstände können oberhalb der Frischezone platziert werden.



## Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



## Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.



## IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



## Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



## Türschließdämpfung




Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür.



Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür per Sprachbefehl oder Klopfen.

# Einbau-Kühlschränke (untergebaut)


82-86 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7015 D	KU 7016 D	KU 7135 C
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	VeggieBox	VeggieBox	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool	-	-	♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	♦/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/0/0	2/0/0	2/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	2/-	1/-	1/1
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74,10/0,202	115,34/0,315	59,90/0,164
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	-	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 560	600 x 820 – 880 x 560	600 x 860 – 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/-	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-ST	N-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	127/0/0	92/0/14	135/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/-	10/3,6	0/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh	♦/-	♦/-	♦/-

# Einbau-Kühlschränke (untergebaut)

82 cm Nischenhöhe






\* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2025

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KU 7030 D*</b>
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	Auszugswagen/-
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	VeggieBox
Beleuchtung Frischesystem	-
Feinverstellung Innentür	-
DynaCool	♦
ComfortClean	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-
Trockene Rückwand	-
FlexiTray	-
ComfortSize	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	73,90/0,202
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 560
Befestigungstechnik	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	125/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2.000
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh	♦/-

# Einbau-Kühlschränke


88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E	K 7127 D	K 7126 E
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	DailyFresh	-
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/-	-/-	-/♦
ComfortClean	-	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	♦/-	-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/-/-	2/-/-	2/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen	1/-	-/1	1/-
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	1/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/A	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,253	74/0,203	144/0,394
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 881 x 550	560 – 568 x 874 – 881 x 550	560 – 568 x 874 – 881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/-/0	136/-/0	109/-/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/-	0/-	10/3,8
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/♦

# Einbau-Kühlschränke





88 cm Nischenhöhe



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 7128 D</b>
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–
Feinverstellung Innentür	–
DynaCool/ComfortFrost	–/♦
ComfortClean	–
SoftClose/SelfClose	♦/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/♦/–
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	2/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen	1/–
Trockene Rückwand	–
FlexiTray	–
ComfortSize	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,316
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/–/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	11/3
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/♦

# Einbau-Kühlschränke




102,5 cm Nischenhöhe

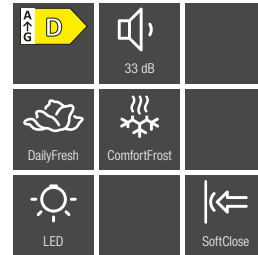





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D	K 7238 D
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/–
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand	–	–
FlexiTray	–	–
ComfortSize	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,21	117,9/0,32
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/0	131/–/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/–	♦/–/–

# Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E	K 7327 D	K 7326 E
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	DailyFresh	-
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/-	-/-	-/♦
ComfortClean	-	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	♦/-	-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Veggiebox/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/A	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277	81/0,221	147/0,404
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/-/0	204/-/0	172/-/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	-/-	10/3,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/♦

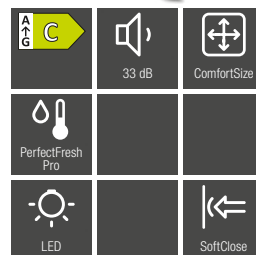

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D	K 7347 C	K 7348 C
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/♦	♦/-	♦/♦
ComfortClean	-	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/-	4/-/1	3/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	-
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	1/-	-/2	-/2
Trockene Rückwand	-	Kunststoff	<b>CleanSteel</b>
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323	91,62/0,25	118,26/0,32
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/-/15	190/67/0	158/67/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	11/3,0	-/-	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/♦	♦/-/-	♦/-/♦

# Einbau-Kühlschränke






122,5 cm Nischenhöhe



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 7377 B</b>
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/◆/–
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	◆/◆
Feinverstellung Innentür	◆
DynaCool/ComfortFrost	◆/–
ComfortClean	◆
SoftClose/SelfClose	◆/◆
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand	CleanSteel
FlexiTray	–
ComfortSize	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	B/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	72,20/0,197
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/◆/–

# Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D	K 7438 D	K 7447 C
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	♦/–	–/♦	♦/–
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/–/1	5/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/2
Trockene Rückwand	–	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	♦	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23	121,91/0,33	91,25/0,24
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/0	202/–/16	223/67/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/–	♦/–/♦	♦/–/–

# Einbau-Kühlschränke




140 cm Nischenhöhe




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7448 C	K 7478 C
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	♦/♦
Feinverstellung Innentür	–	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	–	–
ComfortSize	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116,07/0,31	116,07/0,31
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/16	192/67/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/♦	♦/♦/♦

# Einbau-Kühlschränke






178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7715 E	K 7716 E	K 7737 D
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	♦/-	♦/♦	♦/-
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	♦/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/-/-	5/-/-	7/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/2
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	♦	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	E/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114,30/0,312	170,82/0,46	91,62/0,25
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/-/0	259/-/27	309/-/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	14/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/♦	♦/-/-

# Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe

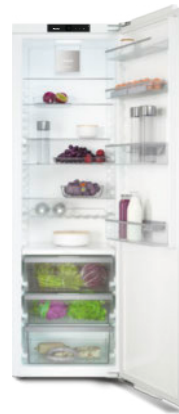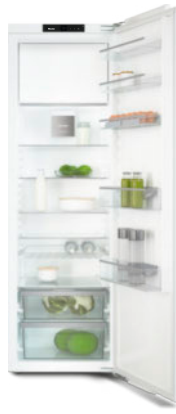


Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7747 D	K 7747 C
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	♦/♦	♦/–	♦/–
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/–/1	6/–/1	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand	–	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	♦	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/2	2/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,37	124,83/0,34	99,65/0,27
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	294/98/0	294/98/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	–/–	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/♦	♦/–/–	♦/–/–




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7748 D	K 7748 C	K 7732 E
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	♦/♦	♦/♦	♦/-
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/1	4/-/1	6/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/3	-/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	Kunststoff	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	♦	♦	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163,52/0,44	130,67/0,36	91,25/0,24
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	248/98/27	309/-/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	14/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/-



# Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 B	K 7778 B	K 7797 C R
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Feinverstellung Innentür	♦	♦	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/–	♦/♦	♦/–
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/4/1	5/2/1	4/3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	–	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/CompactCase	–	–/–	♦/♦
ComfortSize/ActiveDoor	♦	♦/–	♦/♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	100,01/0,27	131,04/0,35	99,65/0,273
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/0	250/98/27	296/98/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	14/2,0	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/♦/–	♦/♦/♦	♦/♦/–

Aufgrund von ActiveDoor  
veränderte Nischenmaße

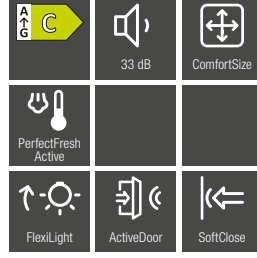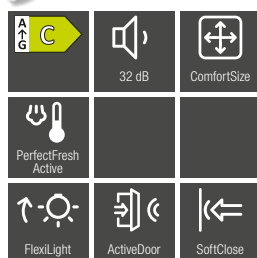

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7797 C L	K 7798 C R	K 7798 C L
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	links/♦	rechts/♦	links/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Feinverstellung Innentür	♦	♦	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/–	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/3/–	4/3/–	4/3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/CompactCase	♦/♦	♦/♦	♦/♦
ComfortSize/ActiveDoor	♦/–	♦/♦	♦/–
Entnehmbare, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	99,90/0,273	130,67/0,36	130,67/0,36
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/–	250/98/27	250/98/27
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	14/–	14/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–


Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße

Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße

Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße

# Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum

178,5cm Nischenhöhe



\* liefert bis solange der Vorrat reicht

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 7731 E</b>
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–
Feinverstellung Innentür	–
DynaCool/ComfortFrost	–/♦
ComfortClean	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Trockene Rückwand	–
FlexiTray	–
ComfortSize	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,41
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/♦

# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 7714 E	KDN 7714 E	KFN 7734 E
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	♦
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	♦/–	–/♦	–/♦
DuplexCool/DynaCool	–/–	–/–	♦/♦
ComfortClean	–	–	♦
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	♦/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	–/–	–/–	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/♦	–/–/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/–/–	4/–/–	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/1
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
ComfortSize	–	–	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/Geräuschklasse (A-D)	3	3	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)	E/C	E/C	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228,86/0,627	233,97/0,641	227,03/0,62
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/♦	–/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 1.750 x 550	560 x 1.750 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/15	15/15	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/84	184/–/76	183/–/70
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	10/4,2	10/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/–/♦/–	–/–/♦/–	–/♦/♦/–

# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D	KFN 7734 C	KF 7742 C
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	♦/–	–/♦	♦/–
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	–/–	♦/–	♦/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	–	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/2
Trockene Rückwand	–	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
ComfortSize	♦	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen	2	3	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,8/0,43	145/0,401	145,27/0,39
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/–	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/–/54	183/–/70	201/71/54
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0	9/6,0	9/4,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/♦/♦/–	–/♦/♦/–	–/♦/♦/–

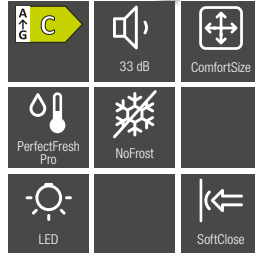

\* lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 C	KFN 7774 D*	KFN 7774 C
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	-/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	-	♦	♦
Feinverstellung Innentür	-	♦	♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/♦	-/♦	-/♦
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/♦	♦/♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiTray)	3/-/1	3/2/-	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/2
Trockene Rückwand	Edelstahl/CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	1/1
ComfortSize	♦	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165,71/0,45	206,60/0,567	165,35/0,45
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	174/71/70	175/71/70	175/71/70
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/♦/♦/-	-/♦/♦/♦	-/♦/♦/♦

# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B	KFN 7795 C
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	♦/–	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	♦	♦
Feinverstellung Innentür	♦	♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	♦/–
ComfortFrost/NoFrost	♦/–	–/♦
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦	♦/♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/		
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	2/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/Freeze&Cool	–/–	♦/♦
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/1
ComfortSize	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen	2	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	B/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,70/0,317	166,08/0,45
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/71/54	175/71/71
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/♦/♦/♦	–/♦/♦/♦

# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

194 cm Nischenhöhe



\* vorr. lieferbar ab Dez. 25



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7844 C	KFN 7934 D*
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/♦	-/♦
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/		
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiTray)	3/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand	Edelstahl/CleanSteel	-
FlexiTray	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/2
ComfortSize	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen	3	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162,06/0,44	233,97/0,56
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.940 – 1.950 x 550	710 – 718 x 1.935 – 1.943 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	20/19
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/71/70	284/-/98
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-

# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 72er / 82er / 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7040 D	FNUS 7140 C	FNS 7140 C
<b>Gerätekategorie</b>			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SoftClose	-	♦	Nachrüstbar KSC 30
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	SensorTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./-	3 Stk./-	4 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149,70/0,411	121,10/0,331	122,48/0,33
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 560	600 x 860 – 920 x 560	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/10	-/10	16/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	74	80	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/8	12/10	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	♦/♦

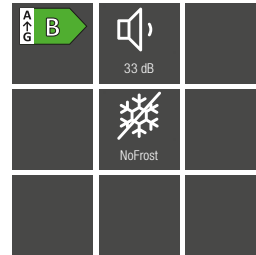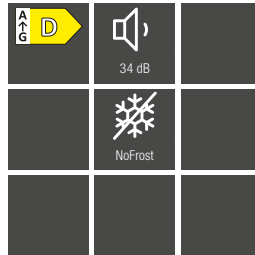



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 D	FNS 7040 B
<b>Gerätekategorie</b>		
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
SoftClose	Nachrüstbar KSC 30	Nachrüstbar KSC 30
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147,62/0,40	94,09/147,62
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	560 – 570 x 714 – 730 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/-	14/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66	65
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/10,0	8/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦

# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7470 D	FNS 7710 E	FNS 7740 D
<b>Gerätekategorie</b>			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/♦/♦	links/♦/♦	links/♦/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SoftClose/AutoDoor	♦/-	-/-	♦/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6 Stk./-	8 Stk./8	8 Stk./8
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,38/0,475	189,8/0,52	237,25/0,64
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	-/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	156	213	213
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eiswürfelschale	♦	♦	♦

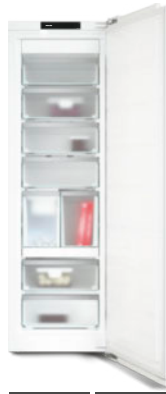

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D R	FNS 7794 D L
<b>Gerätekategorie</b>		
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	links/♦/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	♦/♦	♦/♦
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
SoftClose/AutoDoor	♦/-	♦/♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6+2 Stk./6	6+2 Stk./6
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,80/0,52	189,80/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	213
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦
	Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße	Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße

# Zubehör für Kältegeräte und Weinschränke



## Active AirClean Filter

Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.




## FlexiTray

Sorgen Sie für beste Ordnung in Ihrem Miele Kältegerät mit dem komfortablen Glasboden FlexiTray. Dieser ist drehbar und lässt sich ganz einfach um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten schwenken. So müssen Sie nichts mehr zur Seite räumen, um an die hinten stehenden Lebensmittel zu gelangen. Diese werden ganz einfach nach vorne gedreht, ohne dass Platz im Innenraum verloren geht.


# Kühlschränke optimal nutzen

## Zubehör für Kühlschränke



### Flaschenablage KFR 7000

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für ausgewählte Miele Kühlgeräte K 7000
  - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
  - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
  - Aus verchromten Metall



### Flaschenablage KFR 4000

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für Standgeräte der Baureihe K 4.000
  - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
  - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
  - Aus verchromten Metall



### FlexiTray KFT 7000

- für eine komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden.
- Um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten drehbar
  - FlexiTray besteht aus Glas und hochwertigem Kunststoff
  - Glasteile sind spülmaschinengeeignet
  - Auf allen Ebenen einsetzbar
  - Beste Ordnung und Übersicht - ganz ohne Kraftaufwand



### Sortierbox KSB 40/KSB 70

- für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
  - Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
  - Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
  - Geeignet für die PerfectFresh Active und Pro Schublade K 7000 (KSB 70)

KSB 40

KSB 70 PerfectFresh



### Nachrüstset für Active AirClean-Filter KKF-FF

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für Kältegeräte K 20.000 und K 30.000
  - Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
  - Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
  - Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
  - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
  - Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen



### Geruchsfilter Active AirClean KKF-RF

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
  - Inhalt: 2 Geruchsfilter
  - Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse
  - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate



### Active AirClean Starter Set KKF-FS

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für Kältegeräte K 7000
  - Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
  - Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
  - Enthält Aufsteckleiste, Gehäuse und 2 Active AirClean Filter
  - Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
  - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
  - Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen



### Gourmetboxen\*

- zum Garen, Lagern und smarten Organisieren von Lebensmitteln.
- Lebensmittel digital organisieren dank QR-Codes auf dem Deckel & der Miele App.
  - Perfekte Größen für Miele Kühl- und Gefrierschränke
  - Aromasichere Lagerung, transportsicher und perfekt stapelbar
  - Zubereitung von Lebensmitteln im Backofen und der Mikrowelle (ohne Deckel)
  - Hochwertiger, temperaturbeständiger Borosilikat-Glas (-30C - 260C)

GaLa-Set (S+M+L)  
GaLa-S (0.4l)  
GaLa-M (1l)  
GaLa-L (1.6l)

\* Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2025



## Exzellente Lagerbedingungen für Ihre Lieblingsweine

### Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Damit Sie sich lange an seinem guten Geschmack erfreuen können, bedarf es einer optimalen Lagerung zuhause. Miele Weinschränke bieten die ideale Umgebung, um die Qualität Ihrer edelsten Jahrgänge zu schützen und langfristig zu erhalten.

Dabei genießen Sie ein Höchstmaß an Flexibilität: Die individuellen Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Mithilfe unserer praktischen Komfortmerkmale können Sie Ihre Weine flexibel inszenieren und das Interieur nach Ihren Wünschen anpassen.

Miele Weinschränke sind in ihrer Ausstattung so individuell, wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren. Dank professioneller Features wie dem SommelierSet oder dem PresenterFrame wird Ihr Weinschrank zum echten Design-Highlight.

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?


## Die Bedienkonzepte der Miele Weinschränke

### Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jeder Weinschrank verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

#### FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

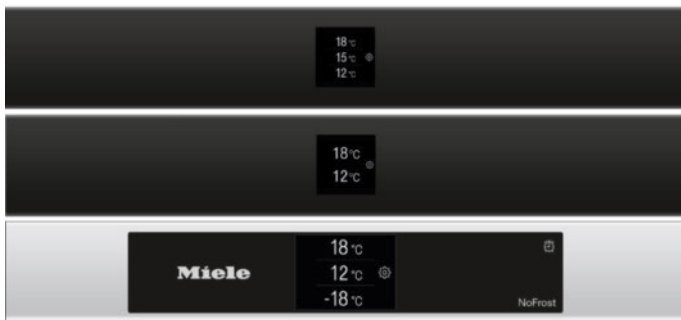

#### TouchControl Bedienung (für alle Ein- und Unterbaugeräte)

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Weinschränke

## **Exklusiv bei Miele** SommelierSet

Mit dem exklusiven Miele SommelierSet erleben Sie Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie. Dieses Set bietet großzügigen Raum für die Lagerung Ihrer Gläser und Weinflaschen unter optimalen Bedingungen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erlesenem Champagner oder Weißwein – serviert aus perfekt gekühlten Gläsern. Selbst nach dem Anbruch können Sie Ihre Flaschen aufrecht lagern und somit eine optimale Temperierung gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das entnehmbare Tablett mit einer abwaschbaren Silikonauflage, dass Ihrer Weinpräsentation eine unvergleichliche Eleganz verleiht. Darüber hinaus findet kleineres Weinequipment in der Zubehörbox einen stilvollen und geordneten Platz. So wird jeder Weinmoment zu einem Höhepunkt der Raffinesse und Gastfreundschaft.




## **PresenterFrame**

Funktional und elegant: Lagern Sie eine Vielzahl besonderer Weine stilvoll und unter optimalen Bedingungen.



## **Temperaturzonen**

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

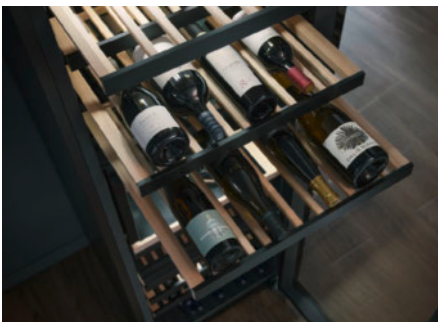

## **Exklusiv bei Miele** FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.



## **Exklusiv bei Miele** FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



## **NoteBoard**

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren Leisten befinden sich vorne an den Holzrosten.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



## Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



## Geruchsfilter

Active AirClean Filter:

Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



## SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



## Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



## Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür



## Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

# Weinschränke

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7054 F	KWTUS 7074 F
<b>Gerätekategorie</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Getönte Glastüre	♦	–
Frontfarbe	Obsidianschwarz	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
DynaCool/SoftClose	♦/–	♦/–
Active AirClean Filter	♦	♦
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	–/1	–/1
SommelierSet	–	–
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–
Türöffnungshilfe	FrontOpen	FrontOpen
Silence System/ActiveHumidity	–/♦	–/♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	1	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	F/C	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106,20/0,290	104/0,284
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 580	600 x 820 – 880 x 580
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	110	94
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	44 Flaschen	32 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500

# Weinschränke

## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7096 E	KWTUS 7196 E
<b>Gerätekategorie</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Getönte Glastüre	♦	♦
Frontfarbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter	♦	♦
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	–/1	–/1
SommelierSet	–	–
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–
Türöffnungshilfe	Push2open	Push2open
Silence System/ActiveHumidity	♦/♦	♦/♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	83,20/0,227	83,20/0,227
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 580	600 x 860 – 920 x 580
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	95	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32 Flaschen	38 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 i-1	KWT 6422 iG-1
<b>Gerätekategorie</b>			
Weinschrank	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	–	–	–
Frontfarbe	Glastür	–	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter	♦	♦	♦
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	–	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	♦	♦
Türöffnungshilfe	Push2open	–	Push2open
Silence System	–	♦	♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	145/0,395	145/0,396
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home	♦	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W XKV 3000 KF	XKS 3130 W	XKS 3130 W
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	–/♦	–/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	559 – 568 x 450-452 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 455 x 559	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN
Weintemperierzonen in l	47	97	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	30 Flaschen	33 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
CleanSteel*	♦	–	–
Graphitgrau	♦	–	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	♦	–	♦
Obsidianschwarz matt	♦	–	–

# Weinschränke

## Produktübersicht

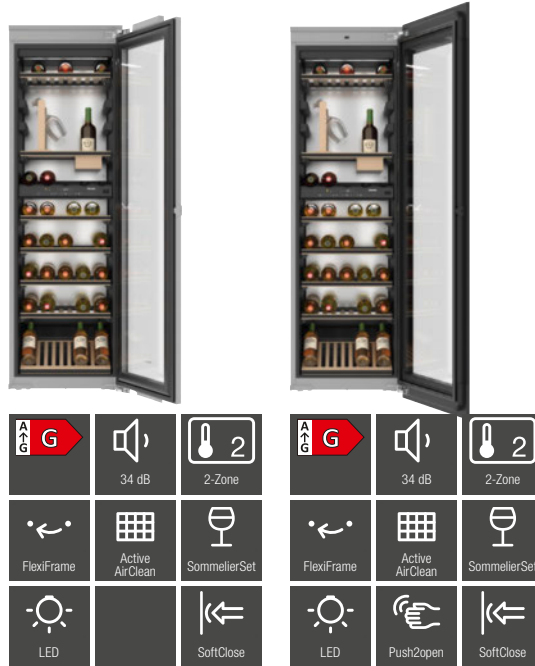

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iS-1	KWT 6722 iGS-1
<b>Geräteklasse</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	–	–
Frontfarbe	–	–
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter	♦	–
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	♦	♦
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	♦	♦
Türöffnungshilfe	–	Push2open
Silence System	♦	♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	160/0,438	162/0,442
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/♦	–/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 1.770 x 553	557 x 1.769 x 560
Klimaklasse	SN-ST	SN
Weintemperierzonen in l	254	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen	83 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Obsidianschwarz	♦	♦





# Geschirrspüler



# Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

## Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

## Miele PowerDisk und PowerDisk Eco –

bestehen zu 100% aus Altplastik

## Exzellente Reinigungsergebnisse –

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

## Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9% der Viren<sup>2)</sup>.


Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltene Pulvergranulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert – je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1)</sup>. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

# Optimale Reinigungsergebnisse dank exklusivem Pulvergranulat, speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis. Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig. Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.



Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter <https://www.miele.com/g7000-c>



## Komfortabel und bequem

An Geschirre-Reiniger müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1)</sup> bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.



## Clever vernetzt

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort. Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

## Freiheit in jeder Hinsicht

Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

<sup>1)</sup> Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO

<sup>2)</sup> Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter [www.miele.com/g7000-c](http://www.miele.com/g7000-c).



**Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.**

Welche Art von  
Gerät wünschen  
Sie?

Die Bauformen der  
Miele Geschirrspüler



**Vollintegrierbare Geschirrspüler**

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



**Integrierbare Geschirrspüler**

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.




#### **Unterbau-Geschirrspüler**

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



#### **Stand-Geschirrspüler**

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



**Hocheinbau**

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

# Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler



## Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.



Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



## Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



## Sockellooses Küchendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.

# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



## **XXL-Geschirrspüler**

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte.

XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



### **Standard-Geschirrspüler**

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



### **Die Extraschmalen von Miele**

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



AutoDos

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Geschirrspüler

## **Exklusiv bei Miele** Überlegenes Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk<sup>1)</sup>. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge<sup>2)</sup>, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.



## **Energie-Effizienz**

Nachhaltigkeit ist Programm: Viele Miele Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.



## **Geringe Geräusche**

Dank Miele Silence Paket liefern unsere Geschirrspüler hervorragende Ergebnisse und arbeiten nahezu geräuschlos.




## **Exklusiv bei Miele** QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



## **Geprüfte Hygiene**

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt<sup>3)</sup>.

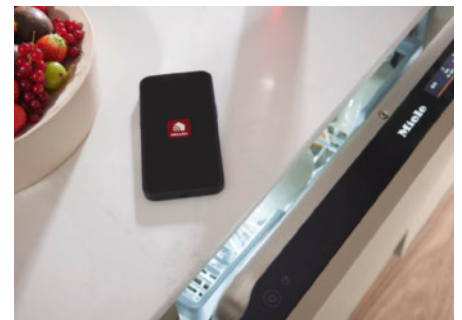

## **Exklusiv bei Miele** Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

<sup>1)</sup> Patent: EP2850990, US9962062

<sup>2)</sup> Im Programm ECO

<sup>3)</sup> Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter [www.miele.com/g7000-c](http://www.miele.com/g7000-c).

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Geschirrspüler auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



## Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



## Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup> bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierter 3D-Besteckschublade<sup>2)</sup> lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierter 3D-Besteckschublade<sup>3)</sup> lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Auch im 45cm breitem Geschirrspüler wird Besteck perfekt und gleichzeitig schonend gereinigt.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereien des Unterkorbes eingesetzt werden



## AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



## BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



## Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

<sup>1)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

<sup>2)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

<sup>3)</sup> Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

# Integrierbare Geschirrspüler

45 cm



<b>AG E</b>	ab 6 l		<b>AG C</b>	ab 6 l		<b>AG B</b>	ab 6 l	
45 dB			41 dB**			40 dB**		

<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5540 Sci SL Active <sup>1</sup>	G 5740 Sci SL	G 5940 Sci SL
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	♦	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	–	♦
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,70	0,55	0,47
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	–	♦	♦
SensorDry	–	♦	♦
Brilliant GlassCare	–	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	♦
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	–/–	♦/–	♦/–
Express / Quick	♦/–	♦/–	♦/–
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
CleanSteel	♦	♦	♦
Brilliantweiß	♦	♦	♦

# Integrierbare Geschirrspüler

60 cm



<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5611 i Active <sup>1</sup>	G 5611 Sci Active <sup>1</sup>	G 5811 i Active Plus <sup>1</sup>
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,54	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,30
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	–	–	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express / Quick	♦/–	♦/–	♦/–
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 16,00
CleanSteel	♦	♦	♦
Brillantweiß	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	–	–	–



AG A	ab 6 l		AG A	ab 6 l		AG A	ab 6 l	MultiLingua
43 dB	3D MultiFlex	QuickPower Wash	43 dB	3D MultiFlex	QuickPower Wash	39 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash
AutoOpen			AutoOpen			AutoOpen		

<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5811 SCI Active Plus <sup>1</sup>	G 5833 SCI Active Plus E <sup>1</sup>	G 7210 SCI
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 5817 SCI XXL Active Plus <sup>1</sup>	–	G 7215 SCI XXL
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	–	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	8
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	39 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	♦/♦
Express / Quick	♦/–	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort P	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	♦
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	3,00 / 10,00 10,00 / 20,00
CleanSteel	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: –	♦ / XXL: ♦
Brillantweiß	♦ / XXL: –	– / XXL: –	♦ / XXL: –
Obsidianschwarz	♦ / XXL: –	– / XXL: –	♦ / XXL: –

# Integrierbare Geschirrspüler

60 cm



<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7233 Sci E	G 7131 Sci 125 Edition <sup>1</sup>	G 7601 Sci EnergyHero
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	G 7137 Sci Vi XXL 125 Edition <sup>1</sup>	G 7605 Sci XXL EnergyHero
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	♦	♦
AutoDos	–	♦	♦
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	41
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,64	0,48
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,40	0,31
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	♦	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	8	12
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	♦
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	–/–	♦/♦
Express / Quick	–/♦	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	MaxiComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦	♦
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 10,00 10,00 / 20,00	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00	3,00 / 12,00 9,00 / 18,00
CleanSteel	♦ / XXL: –	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦
Brillantweiß	– / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –
Obsidianschwarz	– / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –



<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7623 Sci AutoDos E	G 7710 Sci AutoDos	G 7930 Sci AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	G 7715 Sci AutoDos XXL	G 7935 Sci AutoDos XXL
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S
MultiLingua	♦	♦	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	♦	♦	♦
AutoDos	♦	♦	♦
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	41	41
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	♦	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	12	15	15
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	♦	♦	♦
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	–/♦	–/♦	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦	♦
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 12,00 9,00 / 18,00	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00	3,00 / 10,00 7,00 / 16,00
CleanSteel	♦ / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –
Brillantweiß	– / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –
Obsidianschwarz	– / XXL: –	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦

# Vollintegrierbare Geschirrspüler

45 cm




<b>AG E</b>	ab 6 l		<b>AG C</b>	ab 6 l		<b>AG B</b>	ab 6 l	
45 dB			41 dB**			40 dB**		

<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5590 SCVi Active SL <sup>1</sup>	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	♦	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	–	♦
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,70	0,55	0,47
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	–	♦	♦
SensorDry	–	♦	♦
Brilliant GlassCare	–	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	♦
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	–/–	♦/–	♦/–
Express / Quick	♦/–	♦/–	♦/–
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
Edelstahl	♦	♦	♦

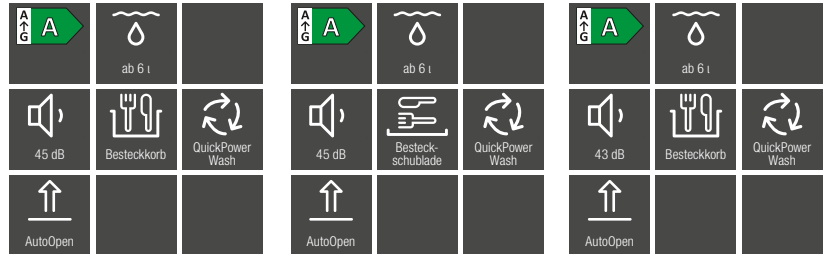


<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5651 Vi Active <sup>1</sup>	G 5651 SCVi Active <sup>1</sup>	G 5851 Vi Active Plus <sup>1</sup>
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)		G 5656 SCVi XXL Active <sup>1</sup>	
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,54	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,30
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	–	–	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	–	–	♦
Brilliant GlassCare	–	–	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express / Quick	♦/–	♦/–	♦/–
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
Edelstahl	♦	♦ / XXL: ♦	♦

# Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm

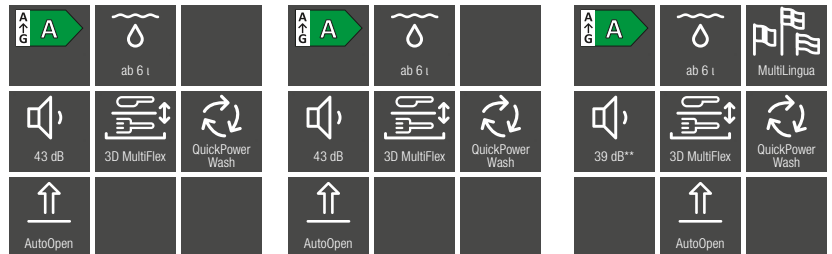

<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5851 SCVi Active Plus <sup>1</sup>	G 5863 SCVi Active Plus E <sup>1</sup>	G 7260 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 5856 SCVi XXL Active Plus <sup>1</sup>	G 5868 SCVi XXL Active Plus E <sup>1</sup>	G 7265 SCVi
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,2	8,2	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	–	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	8
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	39 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	♦/♦
Express / Quick	♦/–	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort P	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	♦
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00
Edelstahl	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦
Obsidianschwarz	–	–	– / XXL: –



<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht


\*10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7293 SCVi E	G 7191 SCVi 125 Edition <sup>1</sup>	G 7651 SCVi EnergyHero
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7298 SCVi XXL E	G 7197 SCVi XXL 125 Edition <sup>1</sup>	G 7658 SCVi XXL EnergyHero
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦	♦
<b>Komfort</b>			
Miele@home ready	–	♦	♦
AutoDos	–	♦	♦
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	41
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,64	0,48
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,40	0,31
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	♦	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	8	12
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	♦
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	–/–	♦/♦
Express / Quick	–/♦	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	MaxiComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦	♦
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 10,00 7,00 / 14,00
Edelstahl	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦	– / XXL: –
Obsidianschwarz	– / XXL: –	– / XXL: –	♦ / XXL: ♦

# Vollintegrierbare Geschirrspüler



60 cm

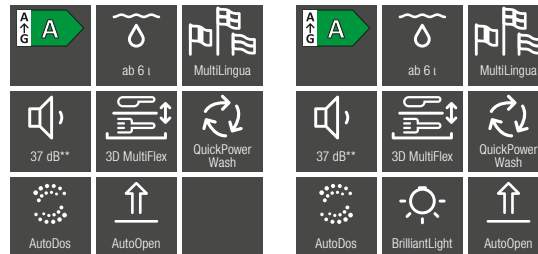

<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7673 SCVi AutoDos E	G 7760 SCVi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7678 SCVi XXL AutoDos E	G 7765 SCVi XXL AutoDos
<b>Design</b>		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦
<b>Komfort</b>		
Miele@home ready	♦	♦
AutoDos	♦	♦
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	41
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦
SensorDry	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	12	15
QuickPowerWash	♦	♦
Hygiene	♦	♦
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>		
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	–/♦	–/♦
Extra sauber	♦	♦
Extra trocken	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦
Kindersicherung	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Edelstahl	– / XXL: –	– / XXL: –
Obsidianschwarz	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦

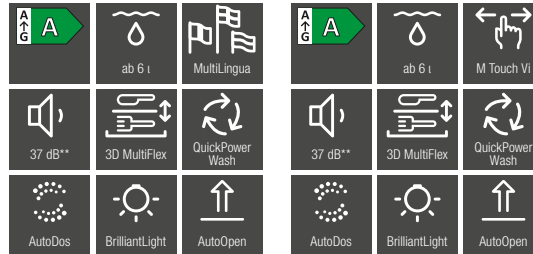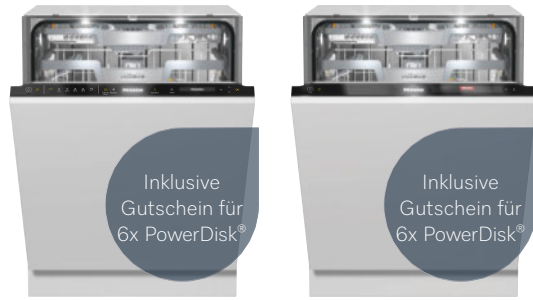


\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7790 SCVi AutoDos K2O	G 7980 SCVi AutoDos K2O
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
<b>Design</b>		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi
MultiLingua	♦	♦
<b>Komfort</b>		
Miele@home ready	♦	♦
AutoDos	♦	♦
Knock2open	♦	♦
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦
SensorDry	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15
QuickPowerWash	♦	♦
Hygiene	♦	♦
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>		
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	-/♦	-/♦
Extra sauber	♦	♦
Extra trocken	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦
Kindersicherung	-	-
Inbetriebnahmesperre	-	♦
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Obsidianschwarz	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦

# Vollintegrierbare Geschirrspüler mit FrontFit

## Produktübersicht

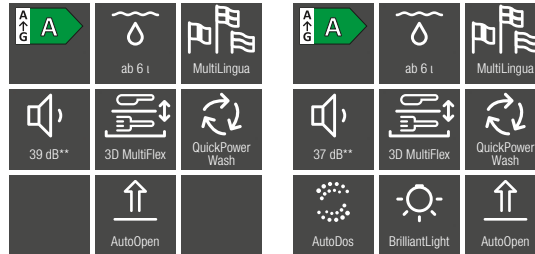

\*\* Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7380 SCVi FrontFit	G 7783 SCVi AutoDos K20 FrontFit
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7385 SCVi XXL FrontFit	G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FrontFit
<b>Design</b>		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦
<b>Komfort</b>		
Miele@home ready	–	♦
AutoDos	–	♦
KnockZopen	–	♦
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	41
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦
SensorDry	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦
<b>Spülprogramme</b>		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	15
QuickPowerWash	♦	♦
Hygiene	–	♦
ExtraLeise	39 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>		
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	–/♦	–/♦
Extra sauber	♦	♦
Extra trocken	♦	♦
<b>Korbgestaltung</b>		
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦
Kindersicherung	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00	4,0 12,0
Edelstahl	♦ / XXL: ♦	–
Obsidianschwarz	–	♦ / XXL: ♦

**Geschirrspüler mit FrontFit**  
zur Planung besonders geringer Spaltmaße, etwa im Hochschrank oder für sockelbündigen Einbau

**Bei Planung mit geteilten Fronten:**  
Bei Geschirrspülern mit FrontFit ist auch bei geteilten Möbelfronten kein zusätzliches Zubehör erforderlich.

**Bei Einbau in den Hochschrank:**  
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen.



# Miele ProfiLine –

die schnellen  
Einbau-Spülmaschinen

## **ProfiLine-Spülmaschinen**

Die ProfiLine-Baureihe ist die Einstiegsklasse in die professionelle Geschirreinigung und vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events – in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine-Spülmaschinen sind die glänzende Antwort für:

- ◆ Büros
- ◆ Kanzleien
- ◆ Agenturen
- ◆ Showrooms
- ◆ Vereinsheime
- ◆ Kochstudios
- ◆ Privathaushalte

## **Profi**Line



# Die Produkthighlights der Miele ProfiLine Spülmaschinen

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick



## Sehr kurze Programmlaufzeit

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 17 min Programmlaufzeit werden die ProfiLine Spülmaschinen Sie überzeugen.



## Anschluss für Dosierpumpe

Die ProfiLine Spülmaschinen verfügen serienmäßig über einen Anschluss für eine Dosierpumpe. Diese ermöglicht eine bequeme und vor allem effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel. Ein Über- oder Unterdosieren von Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen und schont damit die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel. (nachkaufbares Zubehör)



## Komfortabel vernetzt

Miele@home ermöglicht Ihnen die Vernetzung von Miele Geräten. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts Ihre Spülmaschine komfortabel steuern und kontrollieren.



## Profi-Elektroanschluss


Serienmäßig mit Elektroanschluss 3N AC 400V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung großer Geschirrmengen.

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



## Sicher nach Maschinenrichtlinie

Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegeräten. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.



## Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt\*

Miele ProfiLine Spülmaschinen entfernen mehr als 99,9% der Viren.\*

\*Gemäß Zertifizierung durch das Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona- oder Influenzaviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, sowie auf die Entfernung von behüllten Viren, inklusive Noro- und Adenoviren, in den getesteten Programmen Kurz und Universal. Jeweils unter Verwendung der Miele Reinigungsprodukte ProCare Shine 11 OB und 12 GC.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es wird Energieeffizienzklasse E angeboten.



## Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit der ProfiLine Geschirrspüler liegt bei 17 Minuten.



## Geräuschwert

Der Geschirrspüler hat eine Lautstärke von 45 dB.



## Besteckreinigung

Die patentierte 3D+-Besteckschublade<sup>1)</sup> lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe anpassen



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



## Dosiersysteme

An den Geschirrspüler kann ein externes Dosiermodul zur bequemen und effizienten Dosierung von Reinigungsmitteln angeschlossen werden.



## Perfect GlassCare<sup>2)</sup>

Diese patentierte<sup>3)</sup> Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden



## AutoOpen-Trocknung<sup>4)</sup>

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



## Miele@home

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



## BrilliantLight<sup>5)</sup>

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

<sup>1)</sup> EP 2201887B1, DE 102008062761B3

<sup>2)</sup> EP1080681B1

<sup>3)</sup> EP 2120671B1, DE 102007008950B4


<sup>4)</sup> EP 1457153B1

<sup>5)</sup> EP 2233061B1

# Geschirrspüler ProfiLine

## Produktübersicht

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG

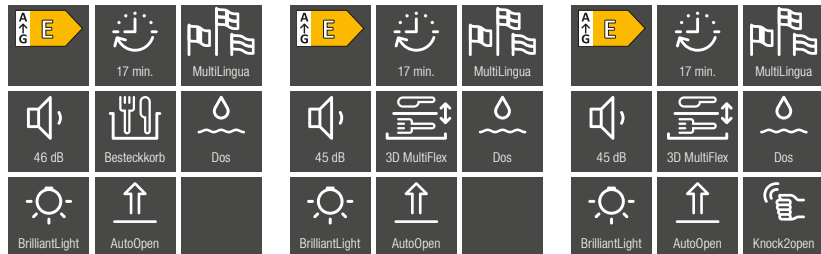

\*\* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

### Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PFD 103 SCi XXL ProfiLine	PFD 104 SCVI XXL ProfiLine
<b>Leistung</b>			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Knock2Open/BrilliantLight	–/•	–/•	•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frishwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
<b>Spüloptionen und Spüleinstellungen</b>			
Restlaufzeit	•	•	•
Temperatur	•	•	•
Zusatztrocknung	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort P	MaxiComfort P	MaxiComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/–	•/–	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
<b>Technische Daten</b>			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,3	8,3	8,3
Anschlusswert bei Auslieferung	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW
Länge Wasserzu-/ablaufschauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 [–]	4-11 [–]	5-12 [–]

# Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 5xx0	Baureihe G 5xx5 XXL	PFD 102 i	PFD 103 SCI XXL	PFD 104 SCVI XXL
<b>Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler</b>											
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
<b>Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler</b>											
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•		
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•	
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•	
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•	
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•	
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•				
<b>Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler</b>											
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•	•	•	•	•	
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•	•	•	•	•	
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•		•		•	
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•		•		•	



#### Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

- In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design
- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
  - Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
  - Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial




#### Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

- In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design
- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
  - Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
  - Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial



#### Frontverkleidung ohne Bohrung für vollintegrierbare Geschirrspüler

- In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung
- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
  - Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
  - Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

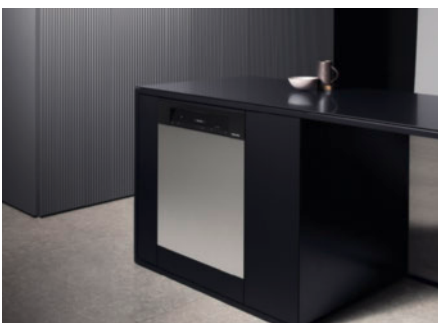

#### Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

- In Edelstahl CleanSteel oder Brillantweiß
- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
  - Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



#### Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler

- Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät
- Entstehung Unterbau-Geschirrspüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
  - Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
  - Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
  - Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

# Zubehör für Geschirrspüler



**Gläserbügel**  
**GGU 5000**

- Für sehr langstielige, hohe Gläser.
- Für mehr Sicherheit und perfekten Glanz.
  - Garantiert optimale Spülergebnisse.
  - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 5xxx, G 6xxx und G 470x.



**Flaschenhalter**  
**GFU**

- Flaschenhalter für Flaschen, Vasen, Babyflaschen etc.
- Variabel einsetzbar im Unterkorb.
  - Perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung.
  - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.



**Besteckkorb**  
**GBU 5000**

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar.
  - Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen Teilen z.B. Kuchenheber oder Schneebeesen.
  - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 4xxx, G 5xxx und G 6xxx.



**Kleiner Besteckkorb**  
**GBU**

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
  - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

## Pflegeprodukte für Geschirrspüler



**DishClean**  
**160 g für eine Anwendung**

- Sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
  - Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der Türdichtungen
  - Aktiver Schutz durch Sauberkeit
  - Sichert optimale Maschinenleistung
  - 4-5 Mal pro Jahr angewendet erhält es den Geschirrspüler in einem optimalen Zustand



**Entkalker<sup>3)</sup>**  
**250g Pulver für eine Anwendung**

- Befreit Geschirrspüler und Waschmaschinen von gefährlichen Kalkablagerungen.
- Mild und schonend dank natürlicher Zitronensäure
  - Schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile
  - Sichert optimale Maschinenleistung — Spezielle Miele Formulierung
  - Je nach Bedarf 1–3 mal pro Jahr verwenden

# Pflege- und Reinigungsprodukte



## Backofenreiniger OvenClean<sup>3)</sup> 500 ml

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung - dank gelartiger Konsistenz
  - Kurze Einwirkzeit von 10 bis max. 60 Minuten ohne Aufheizen
  - Auch für PerfectClean geeignet
  - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



## Reinigungstabletten<sup>1)</sup> 10 Stück

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
  - Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
  - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



## Reiniger für Milchleitungen<sup>3)</sup> 100 Stück

- Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.
- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
  - Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
  - Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
  - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



## Entkalkungstabletten<sup>3)</sup> 6 Stück

- für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgarer.
- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
  - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
  - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen System-entkalker.



## System-Reiniger und -Entkalker<sup>2)</sup> 1 l

- Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.
- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
  - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
  - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung



## DGClean 250 ml

- Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backofen.
- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
  - Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
  - Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
  - Lebensmittelsicher



## HydroCleaner 4x125 ml für je eine Anwendung

- für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.
- Set aus 4 Flaschen
  - 4 Mal pro Jahr anwenden



## Intense Clean<sup>3)</sup> 200 g für eine Anwendung

- Für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und Waschmaschinen
- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
  - Effektive Grundreinigung
  - Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
  - 1-3 Mal pro Jahr anwenden



## Silikon-Fett 6 g

- Zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung der Kupplungsdichtungen am Wasserbehälter.

<sup>1)</sup> gesundheitsschädlich, <sup>2)</sup> ätzend, <sup>3)</sup> reizend

# Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik.

Nordic Swan Label - Das Nachhaltigkeitssiegel für unsere Produkte



Das Nordic Swan Label ist an strenge Umwelanforderungen

geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Unsere Spülmittel PowerDisk Eco und UltraTabs All in 1 Eco können diese in vollem Umfang erfüllen. Zum besseren Schutz der Gewässer enthalten sie kein Benzotriazol (Silberschutz).

Recyclingfähig - Prüfsiegel des Institutes cyclos-HTP



## Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1)</sup> bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

Geprüfte QUALITÄT:

PowerDisk

- ▶ Reinigungsleistung
- ▶ Trocknungsleistung
- ▶ Klarspülerleistung

gemittelt im Programm Normal 60°C bei einer Dosisierung von 20g/Spülgang

durch SGS INSTITUT FRESENIUS

# PowerDisk

Geschirrspülmittel für G 7000 mit AutoDos



## PowerDisk All in 1 1 Stück (400 g)


Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge<sup>1)</sup>)



## PowerDisk All in 1 Vorratset 6 Stück


Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratset zum Vorteilspreis.

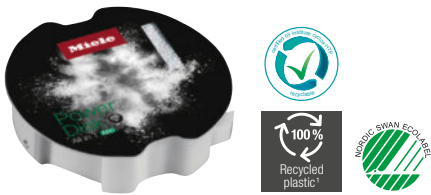

## PowerDisk All in 1 ECO 1 Stück (400 g)

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion.

- Miele-exklusives Pulver-Granulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Automatische Dosierung für je ca. 1 Monat (20 Spülgänge) <sup>1)</sup>
- Nachhaltige und umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar
- Ohne BTA

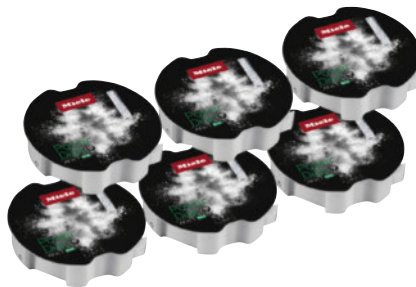

## PowerDisk All in 1 ECO Vorratset 6 Stück

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion.

- Vorratset zum Vorteilspreis.
- Besonders umweltfreundlich dank spezieller Formulierung

## HydroCleaner 4x125 ml für je eine Anwendung

für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.

- Set aus 4 Flaschen
- 4 Mal pro Jahr anwenden

<sup>1)</sup> Im Programm ECO




## Wartungsservice

Wenn Werterhalt zur Philosophie gehört




### Warterhaltung Ihrer Geräte

Durch intensive Reinigung und Pflege vom Miele Experten sind Ihre Geräte stets in einem einwandfreien Zustand.



### Perfekte Ergebnisse

Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprüfung sowie Programmupdates erzielen Sie jederzeit beste Ergebnisse.



### Wertvolle Tipps

Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps und Tricks rund um die optimale Anwendung Ihrer Geräte zur Verfügung.

Miele Geräte werden für eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren getestet. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung möchte Miele Sie bei einer möglichst langfristigen Nutzung Ihrer Geräte unterstützen.

Im Rahmen des Wartungsservices werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkskundendienst professionell gepflegt.

# Miele Werkskundendienst

Warum Miele Service?




## Miele Spezialisten

Unsere Techniker werden von uns geschult und kennen jedes Detail.



## Schnell und effizient

Wir beheben 90% der Mängel bei nur einem Besuch und minimieren so die Störung Ihres Alltags.



## Hochwertige Reparaturen

Wir reparieren mit Original Ersatzteilen und von Miele entwickeltem Equipment.



## Preiswert


Unsere Reparaturen kosten nur einen Bruchteil des Kaufpreises eines neuen Gerätes.





## Individuelle Produktberatung

Wenn Komfort selbstverständlich ist




### **Schneller Start mit Tipps vom Experten**

Bei der Einweisung in die Nutzung der Geräte erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer Geräte.



### **Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme**

Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.



### **Individueller Service**

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause.

# Miele Club



## Exklusive Stammkunden-Vorteile

Werden Sie Mitglied im Miele Club: Einfach anmelden und ab sofort alle Stammkunden-Vorteile genießen! Die Mitgliedschaft ist kostenlos und Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein. Melden Sie sich jetzt an und registrieren Sie Ihre Miele Geräte mittels Eingabe der Seriennummer. Jetzt anmelden unter: [miele.at/club](https://miele.at/club) praktische Tipps rund um Haushalt und Küche.

### **Willkommensgeschenk**

Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie einmalig 10 % Rabatt auf Zubehör und Reinigungsmittel im Miele Online Shop.

### **Exklusive Angebote**

Freuen Sie sich auf Vorteile und Angebote per E-Mail, die ausschließlich für Miele Club Mitglieder gelten.

### **Happy Birthday**

An Ihrem Geburtstag überrascht Miele Sie mit einem kleinen Präsent.

### **Miele Zufriedenheits-Versprechen**

Sollten Sie wider Erwarten mit Ihrem Miele Gerät nicht 100 % zufrieden sein, können Sie dieses innerhalb von vier Wochen nach Kauf umtauschen\*.

### **Miele Newsletter**

Tolle Angebote, aktuelle Neuheiten und praktische Tipps rund um Haushalt und Küche finden Sie als Club Mitglied in Ihrem Posteingang.

\* Vom Zufriedenheits-Versprechen ausgenommen sind Planungsfehler, Sonderanfertigungen, Zubehör sowie Dunstabzugshauben



# Mit allen Sinnen (er)leben

In unseren Miele Experience Center und Aktivküchen



## Unsere Showrooms

Die Miele Experience Center in Graz, Wals bei Salzburg und Wien machen die Philosophie der Marke spürbar. Erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.



## Individuelle Beratung und Produktinformation

Sehen Sie sich in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf. Da wir uns für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.



## Kochvorführungen & Veranstaltungen

In den Aktivküchen können Sie unsere hochwertigen Miele Küchengeräte in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer Kochvorführungen oder Kochkurse und lassen Sie sich von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugen.

Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen in Dornbirn, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien.  
[miele.at/events](https://miele.at/events)

Die Miele Experience Center in Graz, Wals bei Salzburg und Wien sowie die Aktivküchen in Dornbirn, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten und Wien machen die Philosophie der Marke spürbar.

Book & Cook

Infos und Anmeldung unter [miele.at/events](https://miele.at/events)








# Miele




## Miele Experience Center Showrooms | Verkauf | Beratung | Events

 Mielestraße 10  
5071 Wals bei Salzburg  
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Vorarlberger Allee 31  
1230 Wien  
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Mariahilfer Straße 136  
1150 Wien  
Mo–Fr 10.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Am Eisernen Tor 2  
8010 Graz  
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

\*Gebühren im Mobilnetz betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.

## Zentrale

Miele Gesellschaft m. b. H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon: 050 800 800\*  
E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
[www.miele.at](http://www.miele.at)



## Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

## Kontakt

**050 800 800\***  
[info@miele.at](mailto:info@miele.at)

## Produktinformationen, Kundenservice

Mo–Fr 08.00–17.00 Uhr

## Werkskundendienst

Mo–Fr 08.00–17.00 Uhr  
Sa 09.00–17.00 Uhr

[www.miele.at/service](http://www.miele.at/service)

## Informationen & Miele Online Shop

[www.miele.at](http://www.miele.at)

## Newsletter abonnieren

[www.miele.at/newsletter](http://www.miele.at/newsletter)



Techniker online buchen  
[miele.at/technikerbuchung](http://miele.at/technikerbuchung)